

ハイゼット キャディー(H29. 11~R3. 3)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 S R3. 3	LA700V LA710V	ラジオレス	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注4, 5	2202 注7	◎3, 6	ダイハツ純正部品 注4	2202 注7	DA-01
			下段							
		インテグレートオーディオ 装備車	上段	◎	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7	◎	不要	2202 注7	DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							



注記 1. 平成30年7月時点のウエイクの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
3. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにてテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。
4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2026-)が必要です。
5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
6. 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

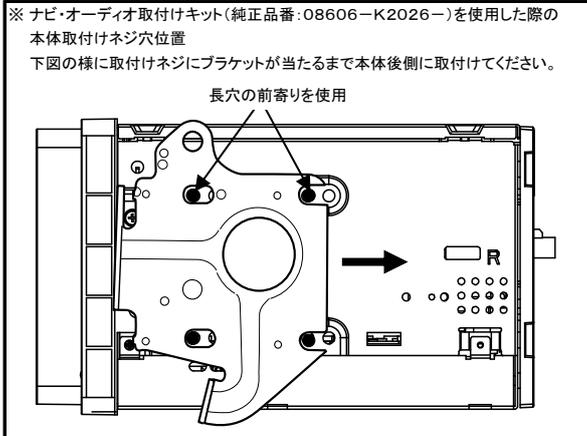

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:グローブボックス奥のリンホース裏

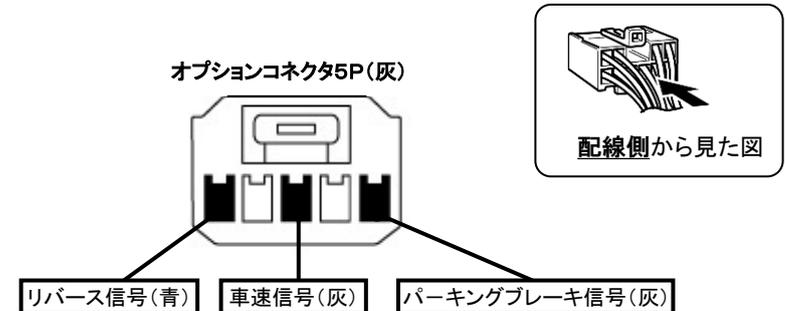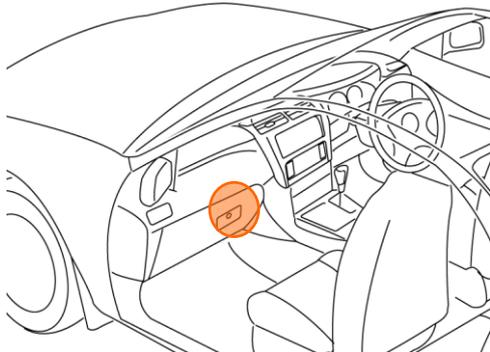

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。