

ミラ(H18. 12~H30. 2)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ 取付適合情報



| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ | |
|------------------------|----------------------|--------------|-------|----------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | | |
| H18. 12 S H30. 2 | 注1 L275S L285S | フロアアンソフト車 | ラジオレス | 上段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注4 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注8 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 |
| | | | ラジオレス | 下段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注5 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注9 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 |
| | | 異形オーディオ装備タイプ | 上段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注5 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注9 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 | |
| | | | 下段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注5 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注9 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 | |
| H18. 12 S H25. 2 | 注1 | インパネソフト車 | ラジオレス | 上段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注2 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注6 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 |
| | | | ラジオレス | 下段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注2 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注6 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 |
| | | 異形オーディオ装備タイプ | 上段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注3 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注7 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 | |
| | | | 下段 | ◎ | ダイハツ純正部品 注3 | KW-218T 注10, 11 | ◎ | ダイハツ純正部品 注7 | KW-218T 注10, 11 | DA-01 | |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2320-E0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2027-)が必要です。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

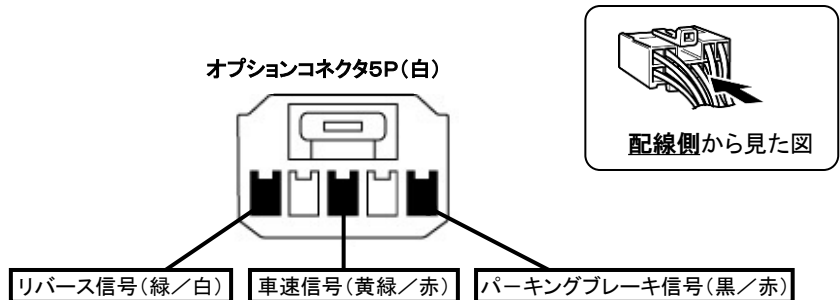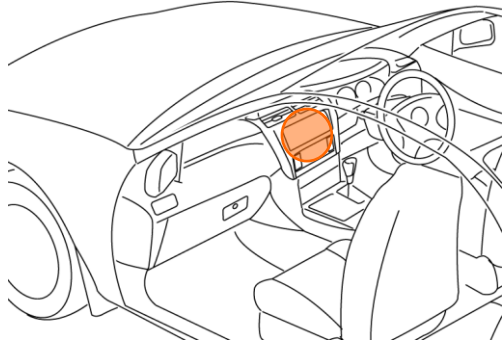

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。