

AZワゴン(H20. 9~H24. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 9 ~ H24. 10	MJ23S	ラジオレス 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2	マツダ純正部品 注3	2207 注5, 6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段	◎2	マツダ純正部品 注4	2207 注5, 6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。
- グレードXFにはラジオアンテナ、スピーカーが装備されていません。
ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ラジオアンテナ(純正品番:1A17 66 930)が必要です。
・スピーカーが必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:Z46B V6 195)が必要です。
・スクリュー(交換ガーニッシュ取付用、純正品番:9S3R B0 516A)が4本必要です。
オーディオ取付用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。
- 取付ける際は、市販のラジオアンテナ延長コード(長さ80mm)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。


●ブラケット取付けネジ穴位置

●印:ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。


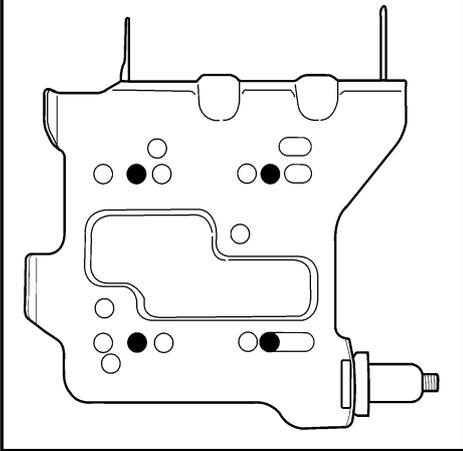


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

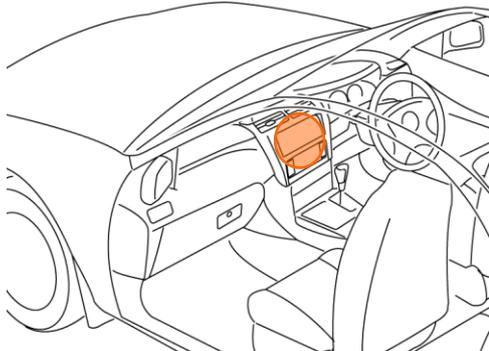

オプションコネクタ5P(白)

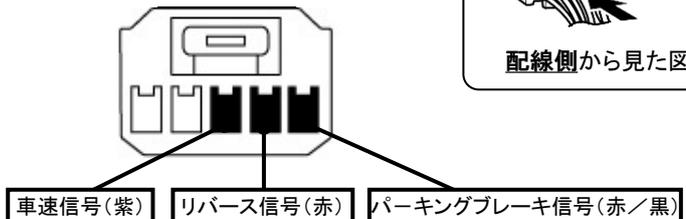

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。