

コペン(H14. 6~H24. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H14. 6 S H24. 8 注1, 2	L880K	ラジオレス	上段 下段	◎3	不要	<u>KW-218T</u> 注4, 5	—	—	DA-01 ※センタークラスター開口サイズが異なるため	
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 取付けた際、クラスターパネルより本体画面部分が約20mm飛び出します。 4. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。 5. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- グレード：アルティメットエディションSを除く



位置：純正デッキ取付位置奥

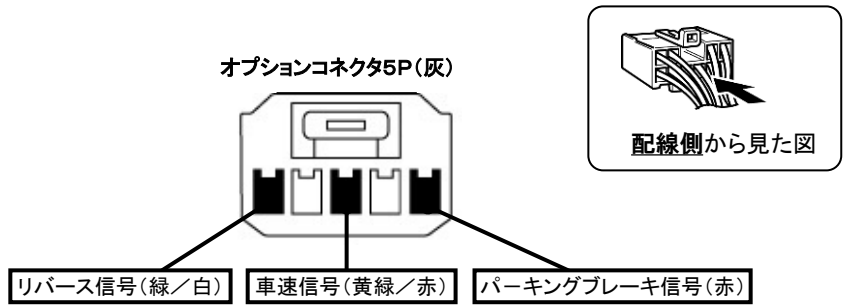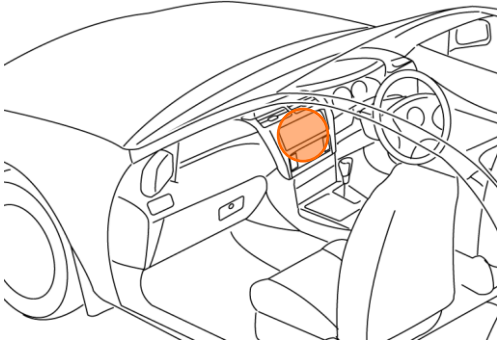

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

- 年式：H22. 8~H24. 8
- グレード：アルティメットエディションS
※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

位置：メーターユニットコネクタ

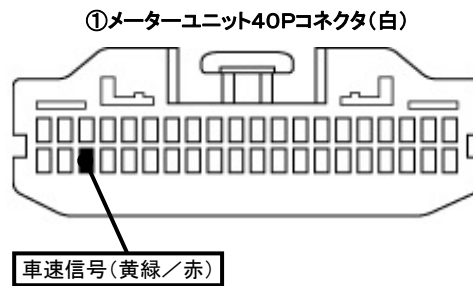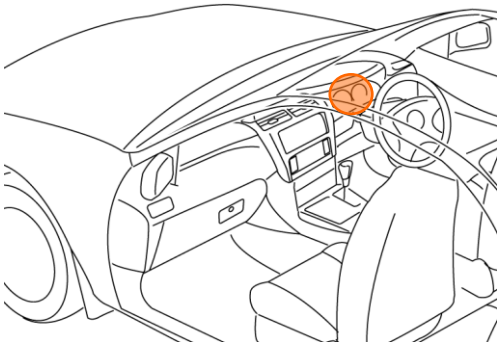

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。