

プレオ カスタム(H22. 4~H25. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 4 S H25. 2	L275F L285F	ラジオレス 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎4	スバル純正部品	KW-218T	◎4, 7	スバル純正部品	KW-218T	SB-05
			下段		注2	注8, 9	注5	注8, 9		
			上段	◎4	スバル純正部品	KW-218T	◎4, 7	スバル純正部品	KW-218T	SB-05
			下段		注3	注8, 9	注6	注8, 9		

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - AVパネル(純正品番:55405B2560C0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - AVパネル(純正品番:55405B2560C0)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオブラケット(純正品番:08606K2007)が必要です。
- 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

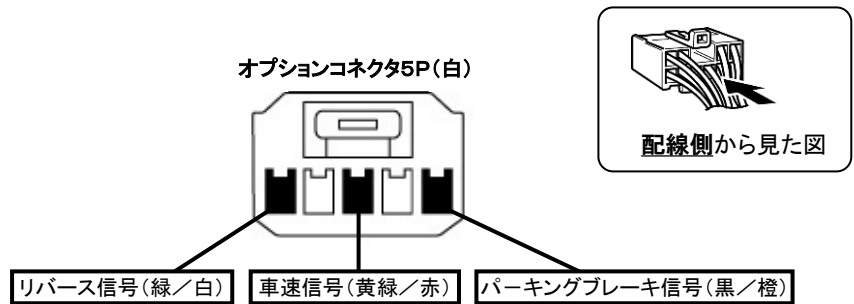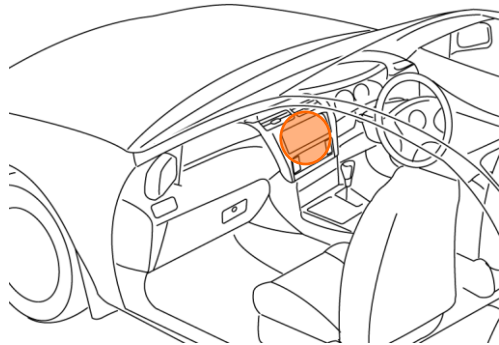

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。