## コペンセロ(H27.6~H28.4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


## ◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			— 車両 コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	1
H27. 6 \$ H28. 4	LA400K	ラジオレス 注7	上段	×6			©	ダイハツ純正部品	KW-218T	DA-01
			下段					注4	注8, 9	,
		純正ナビ装着用 アップグレード	上段	×6			©3	ダイハツ純正部品	KW-218T	<u>DA-01</u>
注1, 2, 10		パック装備車 注7	下段					注5	注8, 9	

- 注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  - 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・オーディオクラスターパネル(純正品番:55405-B2870-B0)が必要です。
  - なお、記載しましたパネル色は黒色です。その他のパネル色につきましては、ディーラー等でご確認ください。
  - オーディオフェースパネル(純正品番:55403-B2050-B0)が必要です。
  - ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2017-)が必要です。
  - 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2017-)が必要です。
  - 6. ナビ本体を取付けた際、オーディオクラスターパネルがナビ・スイッチ部に当たり、クラスターパネルが取付けできません。
  - 7. フィルムアンテナを貼り付ける場合、助手席側に装備されているラジオアンテナのパターンとフィルムアンテナのパターンが重ならない様に貼り付けてください。
  - 8. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
    - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  - 9. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
  - 10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥



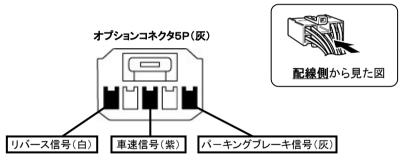

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。