

コペンローブ(H26. 6~H28. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報




年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 6 S H28. 4	LA400K	ラジオレス	上段	×6	---	---	◎	ダイハツ純正部品 注4	KW-218T 注8, 9	DA-01
		注7	下段							
注1, 2, 10		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	×6	---	---	◎3	ダイハツ純正部品 注5	KW-218T 注8, 9	DA-01
		注7	下段							

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - オーディオクラスターパネル(純正品番: パネル色 黒・55405-B2610-B0、パネル色 茶・55405-B2610-E0)が必要です。
 - オーディオフェースパネル(純正品番: 55403-B2020-B0)が必要です。
 - ナビ・オーディオ取付キット(純正品番: 08606-K2017-)が必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付キット(純正品番: 08606-K2017-)が必要です。
- ナビ本体を取付けた際、オーディオクラスターパネルがナビ・スイッチ部に当たり、クラスターパネルが取付けできません。
- フィルムアンテナを貼り付ける場合、助手席側に装備されているラジオアンテナのパターンとフィルムアンテナのパターンが重ならない様に貼り付けてください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

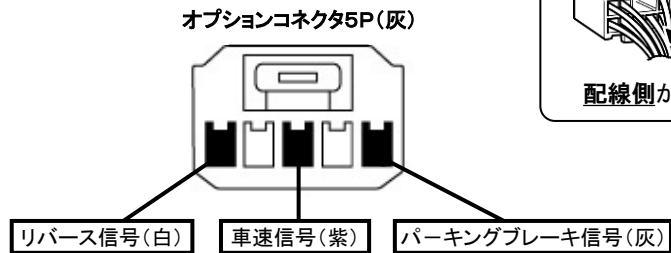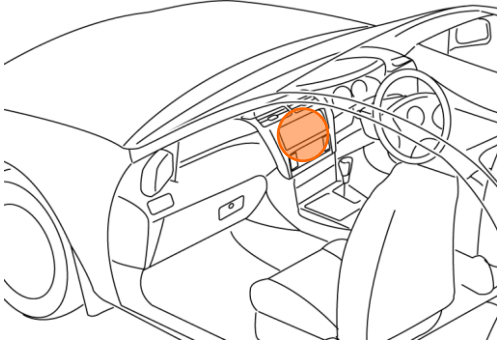

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。