

ハイゼット カーゴ(H19. 12~H27. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 12 ┆ H27. 4 注1	S321V S331V	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	不要	2202 注5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			DA-01
			下段							
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	不要	2202 注5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			DA-01
			下段							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカー内蔵型AM／FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。 3. オーディオパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。 4. Aビラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


①位置: メーターユニット裏

②位置: 運転席側ロフパネル奥のヒューズボックス内

③位置: インパネ右側ブレーキリザーバタンク前

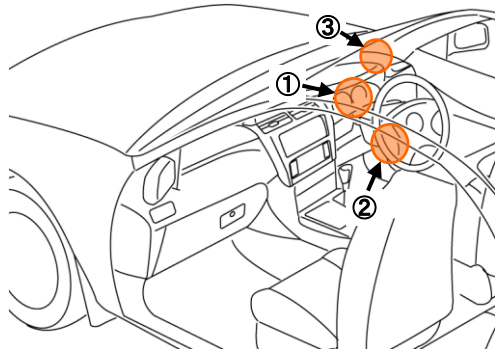

①メーターユニットコネクタ40P(白)

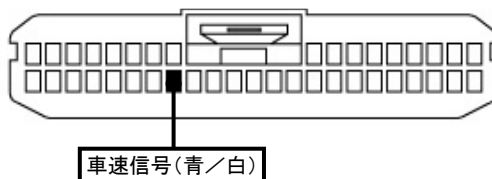


車速信号(青/白)



配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ22P(青)



リバース信号(緑/白)

③ブレーキリザーバタンク前コネクタ2P(白)



パーキングブレーキ信号(赤/白)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。