

ハイゼット カーゴ(H27. 4~H27. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 5 H27. 11	S321V S331V	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T + KW-518 注7, 8	◎3	不要	KW-218T + KW-518 注7, 8	DA-01
			下段							
		スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注4	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T + KW-518 注7, 8	◎3	不要	KW-218T + KW-518 注7, 8	DA-01
			下段							
		ラジオレス 注5	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注2, 6	KW-218T + KW-518 注7, 8	◎3	ダイハツ純正部品 注6	KW-218T + KW-518 注7, 8	DA-01
			下段							

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
3. Aピラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
4. スピーカ内蔵型AM/FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
5. スピーカレスタイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。
7. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
8. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置: メーターユニットコネクタ40P
- ②位置: 運転席側ロワパネル奥のヒューズボックス内22Pコネクタ
- ③位置: インパネ右側ブレーキリザーバタンク前2Pコネクタ

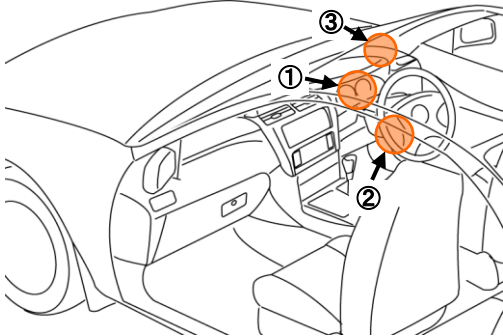

①メーターユニット40Pコネクタ(白)
車速信号(青/白)




②ヒューズボックス内コネクタ22P(青)



リバース信号(黒)

③ブレーキリザーバタンク前コネクタ2P(白)



パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。