

ハイゼット カーゴ(H27. 11~H29. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報




年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 11 S H29. 11	S321V S331V	2DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 7	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T 注8, 9	◎3, 7	不要	KW-218T 注8, 9	DA-01
			下段							
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注4	上段	◎3, 7	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T 注8, 9	◎3, 7	不要	KW-218T 注8, 9	DA-01
			下段							
		ラジオレス 注5	上段	◎3, 7	ダイハツ純正部品 注2, 6	KW-218T 注8, 9	◎3, 7	ダイハツ純正部品 注6	KW-218T 注8, 9	DA-01
			下段							

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
3. Aピラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
4. スピーカ内蔵型AM/FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
5. スピーカレスタイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。
6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。
7. 3信号(車速パルス、パーキング、リバース)はグローブボックス奥のリンホース裏ハーネスにテープで固定されているオプションコネクタ5P(コネクタ色:灰色)をオーディオ取付位置まで配線してください。
8. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
9. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:グローブボックス奥のリンホース裏

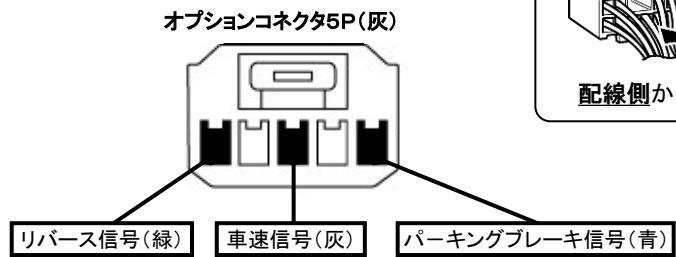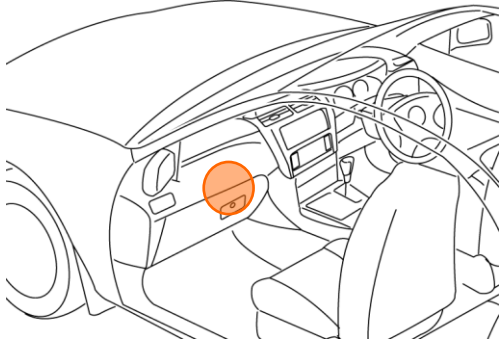

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。