

ハイゼット カーゴ(H27. 11~H29. 11)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード [*]	取付可否	取付キット	変換コード [*]	
H27. 11 S H29. 11	S321V S331V	2DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注6	2202 注8	◎4, 5	不要	2202 注8	DA-01
			下段							
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注2	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注6	2202 注8	◎4, 5	不要	2202 注8	DA-01
			下段							
		ラジオレス	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注6、7	2202 注8	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注7	2202 注8	DA-01
			下段							
注1	注3									
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカー内蔵型AM／FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。 3. スピーカレスタイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。 4. Aビラカーパー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。 5. 3信号(車速パルス、パーキング、リバース)はグローブボックス奥のリンホース裏ハーネスにテープで固定されているオプションコネクタ5P(コネクタ色:灰色)をオーディオ取付位置まで配線してください。 6. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。 8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:グローブボックス奥のリンホース裏

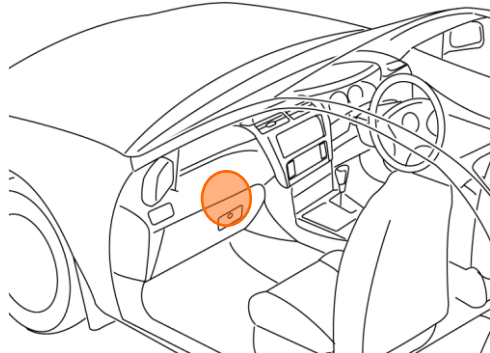

オプションコネクタ5P(灰)



リバース信号(緑)

車速信号(灰)

パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図