

ハイゼット カーゴ(H29. 11~H30. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 S H30. 12 注1. 7	S321V S331V	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T 注5, 6	◎	不要	KW-218T 注5, 6	DA-01
			下段							
		ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注2, 4	KW-218T 注5, 6	◎	ダイハツ純正部品 注4	KW-218T 注5, 6	DA-01
			下段							

注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 3. スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5007-)が必要です。
 5. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 6. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

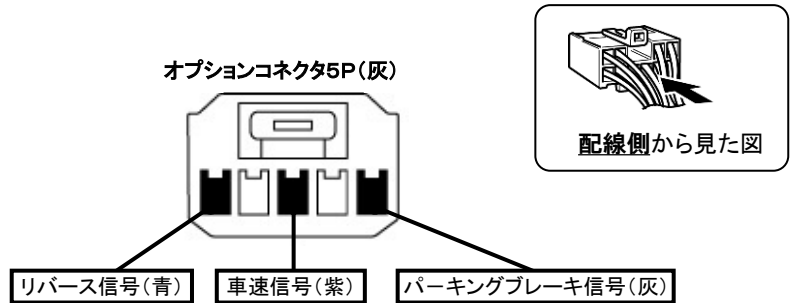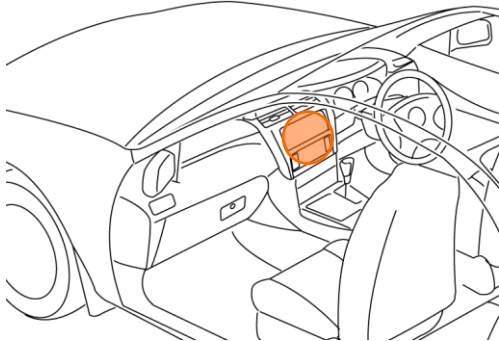

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。