

ハイゼットトラック(H30. 6～R3. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 6 ↓ R3. 12 注1, 2	S500P S510P	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注3	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5	2202 注7	◎4	不要	2202 注7	DA-01
			下段							
		ラジオレス	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注5, 6	2202 注7	◎4	ダイハツ純正部品 注6	2202 注7	DA-01
			下段							
注記										
1. 令和2年3月時点のピクシストラックの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。										
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。										
3. スピーカ内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカの取付けが必要です。										
4. Aビラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。										
5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。										
6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5006-)が必要です。										
7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

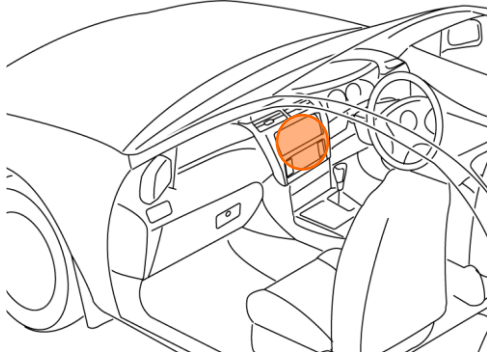

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(灰) 車速信号(黒) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。