

表の見方

●自動車メーカー純正部品(キット、パネル等)を購入する際は、ディーラー等で品番を確認の上、購入してください。

●本体の取付け調査は、標準オーディオ装備車およびラジオレス車を調査しています。

メーカーオプション等を装着している車種は未調査です。(一部車種で調査済みの車種は掲載しています。)

●メインユニット

タイプ、取付位置等を記載しています。タイプには、標準装備されているオーディオのみ記載しております。メーカーオプション等のオーディオにつきましては未掲載です。(一部車種で調査済みの車種は記載しています。)

車名、年式、車両型式等を記載しています。

取付け対応機種名、取付けに必要な取付けキット、変換コード、自動車メーカー純正部品等を記載しています。キット、変換コードの価格等については、カタログを参照してください。自動車メーカーの純正部品については、ディーラー等にお問い合わせください。「取付キット」欄の「不要」=純正ブラケットがそのまま使用できる。又は、純正ブラケットの凸部を平らにすることやネジ穴加工が必要な場合も「不要」と記載しています。


車両コネクタを記載しています。詳しくは、コネクタ図を参照してください。

プリウス(H30. 12~)

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN-D10 AVN-R10 AVN-P10			2DINワイド AVN-D10W AVN-R10W AVN-P10W			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 12 5	ZVW51 ZVW55	ラジオレス	上段	◎6	トヨタ純正部品	KW-218T + KW-1490	◎6	トヨタ純正部品	KW-1490 + KW-2028	TO-01
			下段		注4, 5	注8, 9, 10	注4	注8, 11		
		ナビレディ パッケージ 装備タイプ	上段	◎6, 7	トヨタ純正部品	KW-218T + KW-1490	◎6, 7	トヨタ純正部品	KW-1490 + KW-2028	TO-01
			下段		注4, 5	注8, 9, 10	注4	注8, 11		

- 注記
- 平成31年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - クラスターパネル開口が130×230mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・スパーサーパネル(純正品番:55424-47030)が必要です。
 - スパーサーパネル開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - 車両に装備されているバックカメラの接続は可能です。AVN-D10/D10Wは走行中も後方録画が可能です。
バックカメラ接続コネクタはオーディオ開口部奥の4Pコネクタです。AVN側のバックカメラ入力端子(4P)に直接接続してください。
 - ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
 - KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - ステアリングオーディオスイッチを使用する場合は、KW-2028が必要です。

●KW-1490の接続方法

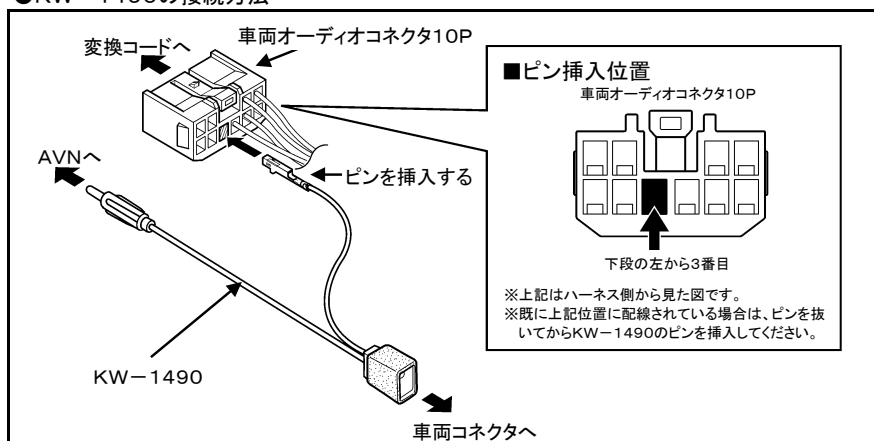

表中記号の見方

◎	取付可能です。キット不要または、記載したセッティングキットを使用して取付けてください。
◎数字	取付可能です。下記の注記番号を参照の上で取付けてください。
×数字	取付不可。下記の注記番号に不可理由を記載しています。
注 数字	全般の取付け条件、制約、注意事項等を注記化して記載しています。必ず参照してください。 自動車メーカー純正部品購入につきましては、部品番号の変更等がある場合があります。 今一度ディーラー等でご相談の上で購入してください。
—	取付け対象外