

ミラ カスタム(H18. 12~H26. 9)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 12 5 H26. 9	L275S L285S	ラジオレス	上段	◎4	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎4	ダイハツ純正部品	KW-218T	DA-01
			下段		注2	注7, 8, 9	注5	注7, 8, 9		
	異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎4	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎4	ダイハツ純正部品	KW-218T	DA-01	
		下段		注3	注7, 8, 9	注6	注7, 8, 9			

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
    - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。
    - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
    - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2350-C1)が必要です。
    - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2028-)が必要です。
  - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
  - KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

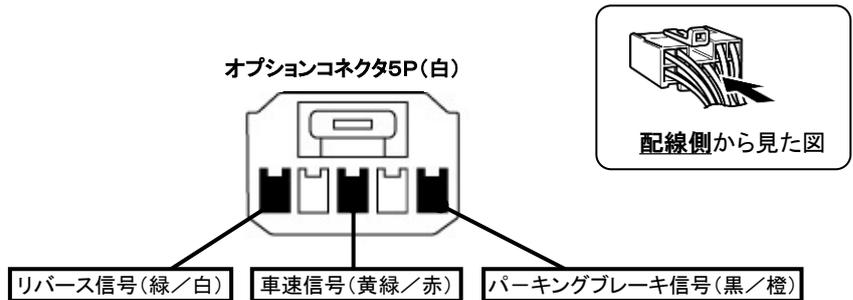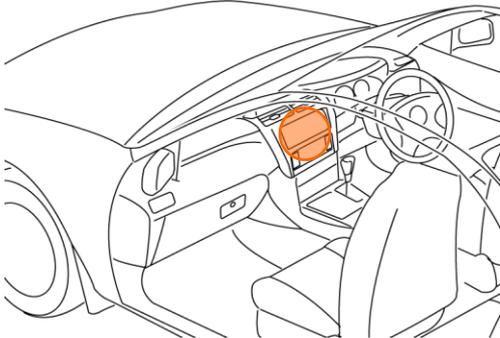


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## ミラ カスタム(H18. 12~H26. 9)


### ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : L275S、L285S
- タ イ プ : ラジオレスまたは、異形オーディオ装備車  
KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

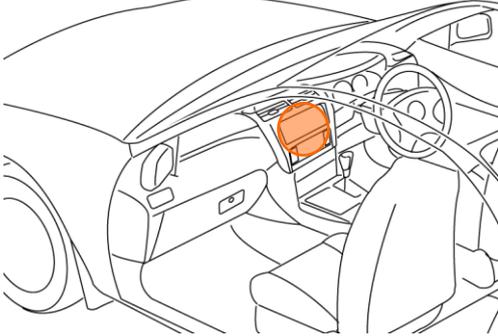

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置



20Pコネクタ(白)



### ■接続情報(車両ハーネスに接続する場合)

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	若草/赤	← 接続 →	白/青	
SW2	3	緑/白	← 接続 →	茶	
GND	5	青/赤	← 接続 →	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。