

ミラ イース(H23. 9～H29. 5)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 9 ↓ H29. 5 注1, 12	LA300S LA310S	ラジオレス	上段	◎2, 3	ダイハツ純正部品 注5	2202 注11	◎10	ダイハツ純正部品 注8	2202 注11	DA-01
			下段							
		標準オーディオ 装備タイプ	上段	◎4	ダイハツ純正部品 注6, 7	2202 注11	◎10	ダイハツ純正部品 注9	2202 注11	DA-01
			下段							

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
その際、注3に記載した取付けパネルがオーディオ取付けブラケットに当たるため、取付けパネルを一部カットし、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 3. 本体画面部分がクラスターパネルより約6mm飛び出します。
 4. 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。
 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 6. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 7. 飛び出量が気になる場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約4mm奥への取付けが可能です。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
その際、注2に記載した取付けパネルがオーディオ取付けブラケットに当たるため、取付けパネルを一部カットし、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
ネジ穴は下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 8. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
 9. 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
 10. 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 11. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 12. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●2DIN機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2030-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置

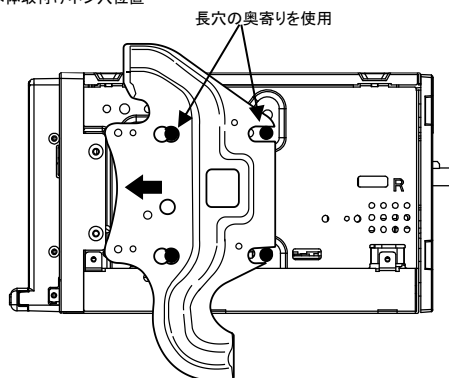


●2DINワイド機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2030-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置

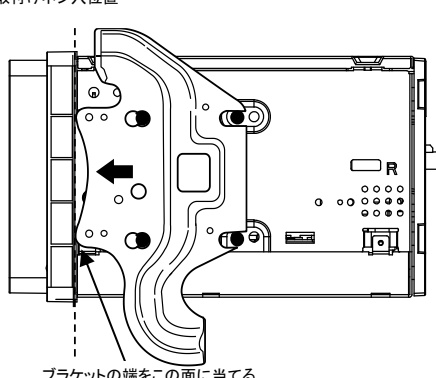


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

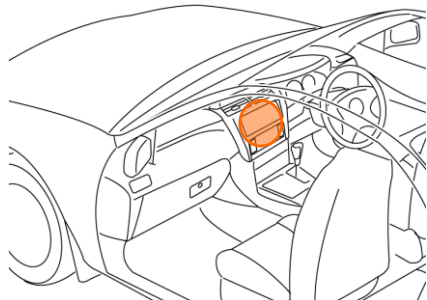

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(白) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。