

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H24. 12～H26. 12)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 12 ┆ H26. 12 注1. 12	LA100S LA110S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注5	2202 注10	◎4	ダイハツ純正部品 注8	2202 注10	DA-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注6, 7	2202 注10	◎4	ダイハツ純正部品 注9	2202 注10	DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注5	2202 + ダイハツ純正部品 注10, 11	◎4	ダイハツ純正部品 注8	2202 + ダイハツ純正部品 注10, 11	DA-01
			下段							
		メモリーナビ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。その際、ブラケットの凸部を平らにしてください。 3. 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。 4. 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 7. 飛び出し量が増える場合は下記純正部品を購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約4mm奥への取付けが可能です。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。 その際、注6に記載した取付けパネルを取付ける場合、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 ネジ穴は下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。 8. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。 9. 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。 10. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 11. 車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。 ・ダイハツ純正バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003)が必要です。 接続方法については、下記「バックモニターケーブルの接続方法」を参照してください。 12. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H24. 12～H26. 12)


●バックモニターケーブルの接続方法

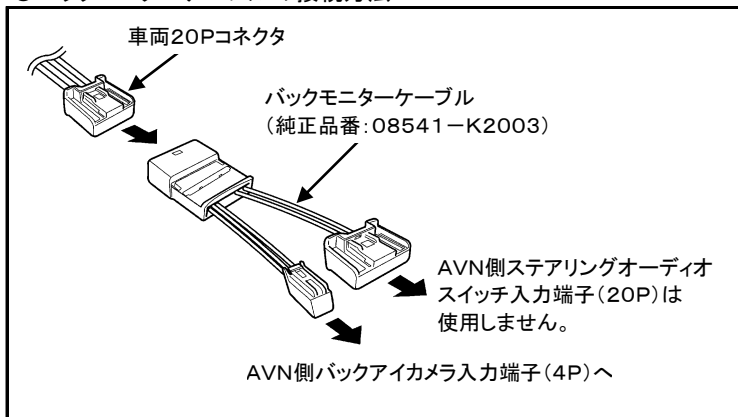

●2DIN機種ブラケット取付位置



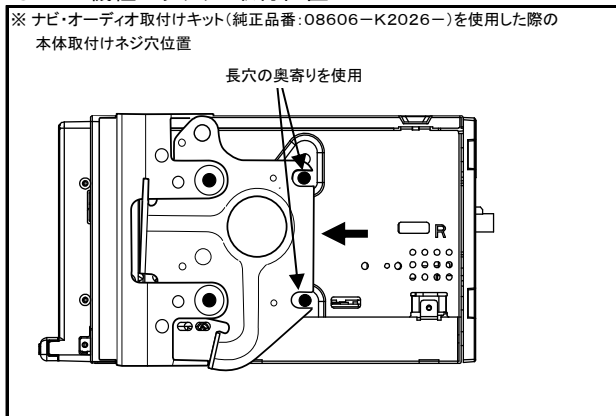


●2DINワイド機種ブラケット取付位置

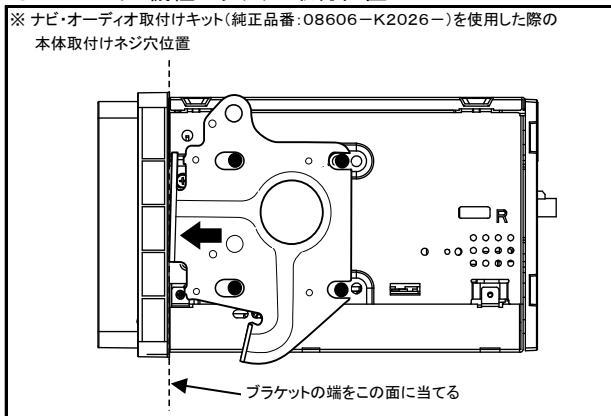

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

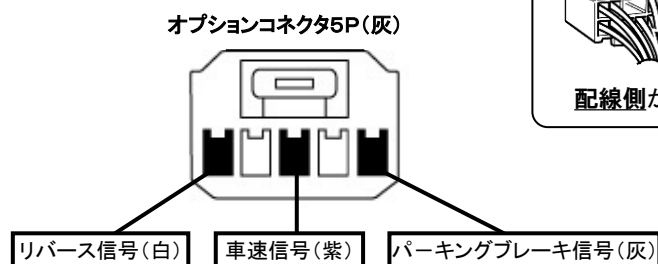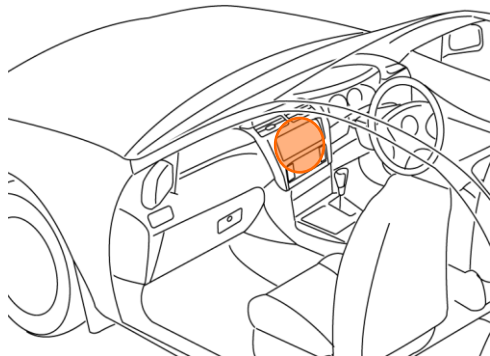

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。