

タント／タント カスタム(H19. 12～H25. 10)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 12 5 H25. 10 注1, 7	L375S L385S	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品	2202	◎	ダイハツ純正部品	2202	DA-01
			下段		注2	注6	注4	注6		
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品	2202	◎	ダイハツ純正部品	2202	DA-01
			下段		注3	注6	注5	注6		
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・2DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2400-B1)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。 5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・2DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2400-B1)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

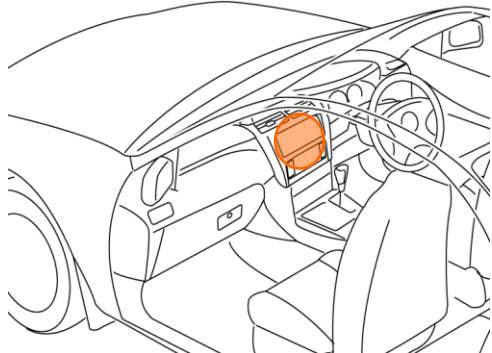

オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(桃／黒) 車速信号(黄緑) パーキングブレーキ信号(赤／黄)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。