

タント／タント カスタム(H19. 12～H25. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 12 5 H25. 10	L375S L385S	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎	ダイハツ純正部品	KW-218T	DA-01
			下段		注2	注6, 7	注4	注6, 7		
注1, 8		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎	ダイハツ純正部品	KW-218T	DA-01
			下段		注3	注6, 7	注5	注6, 7		

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - 2DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2400-B1)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用取付けパネル(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - 2DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55405-B2400-B1)が必要です。
 - 車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ・ナビ取付けキット(純正品番:08606-K2008-)が必要です。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

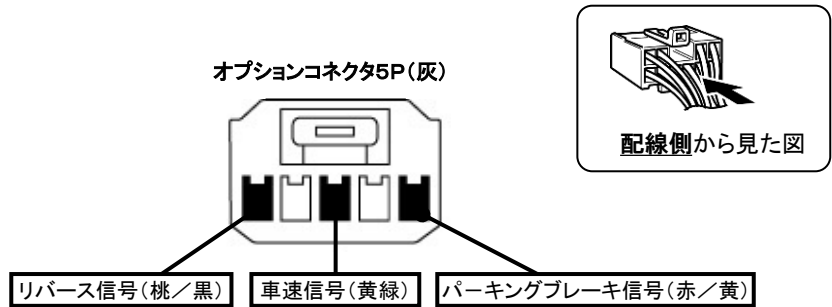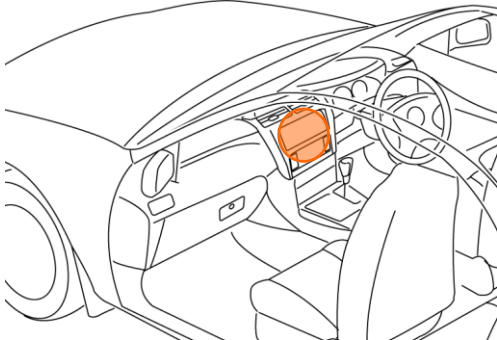

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。