

シビック ハッチバック(R2. 1～R3. 9)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 1 5 R3. 9 注1, 2, 3, 10	FK7	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注4, 5	上段 下段	◎	2278	2227 + 2067 + 注9	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05

注記 1. 令和2年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 標準装備では全タイプ、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプです。

4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。

5. 車両に装備されているUSBジャックの使用はできません。

また、車両に装備されているETCは使用できますが、ナビ本体との連動はできません。

6. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。

7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。


8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。

9. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。


10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

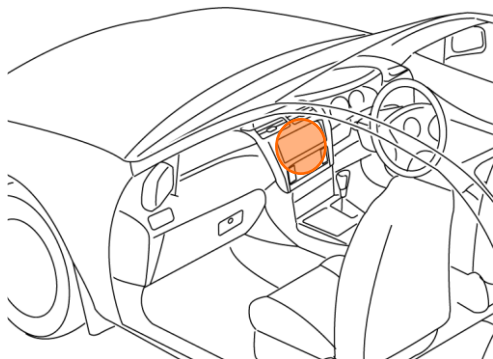

オーディオコネクタ24P(灰)

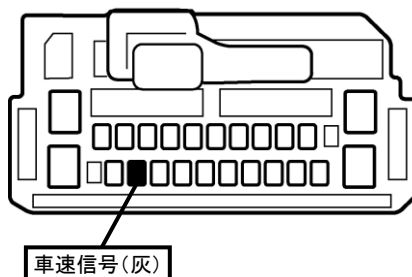


車速信号(灰)



配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)

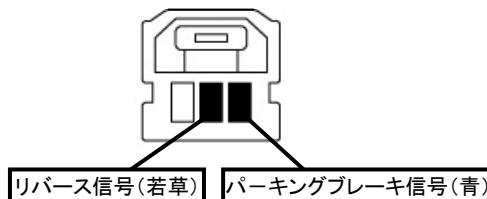

リバース信号(若草)

パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。