

フィット(R2. 2～R3. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード ¹	取付可否	取付キット	変換コード ²	
R2. 2 5 R3. 6	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8	ラジオレス	上段	◎	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2067 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
		Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2067 + 注9 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							


注1, 2, 10

注記



- 令和2年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナの使用はできません。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。
- エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
- オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TZA-A00A)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
- エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
- 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

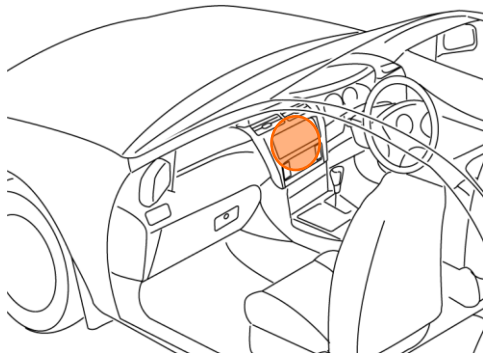


オーディオコネクタ24P(灰)

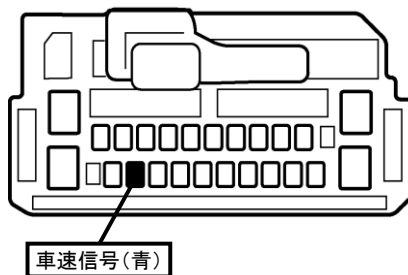

配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)

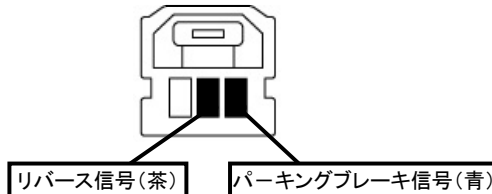

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。