

N-BOX (R5. 10～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R5. 10 5	JF5 JF6	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段	◎3	◎4	ホンダ純正部品 + 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HQ-07
注1. 2. 7		下段								

注1. 2. 7

注5


- 注記
- 令和6年7月時点のN-BOXの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されたステアリングオーディオスイッチ、USBジャック、TVアンテナは使用できません。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード H2569が使用可能です。
 - 車両ハーネスの線径が細く、同梱のショートコネクタが使用できないためディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。
・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30)が必要です。
なお、変換ハーネスに同梱の24P-24P変換コードと24P-8P変換コードは使用しません。
 - 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●車速信号

■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ


位置：純正デッキ取付位置奥

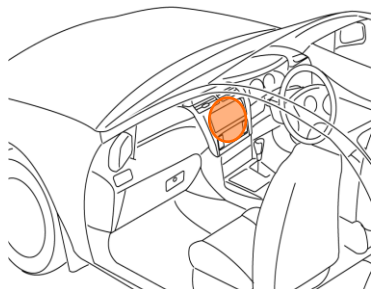

オーディオコネクタ24P(灰)

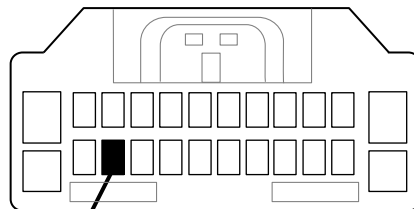

車速信号(薄茶)



配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●パーキングブレーキ・リバース信号


■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30)の3Pコネクタから取り出してください。

位置：純正デッキ取付位置奥

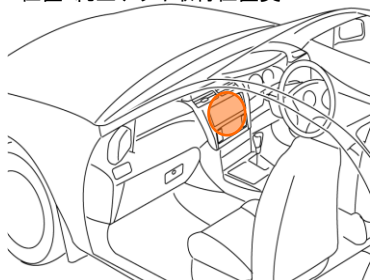


変換ハーネス側のコネクタ3P(灰)



リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(青)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。