

N-VAN(R6. 4～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R6. 4 5	JJ1 JJ2	ラジオレス	上段	◎	2278 + ホンダ純正部品 注3. 4	2227 + 2067 + ホンダ純正部品 注7	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-07
			下段							
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段	未調査	—	—	—	—	—	
			下段							
注1. 2. 8										

注1, 2, 8


- 注記
- 令和7年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
 - オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TXA-000B)が必要です。
なお、株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278の側板に取付けアタッチメント同梱のブラケットのダボが乗り上げるため、取付ける際はブラケットのダボを平らにして取付けてください。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
 - 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
 - ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。
・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)が必要です。
車両ハーネスの線径が細く、同梱のショートコネクタが使用できないため変換ハーネス側から車両信号を取り出してください。
なお、変換ハーネスに同梱の24P-8P変換コードは使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●車速信号

■タイプ: ラジオレス


位置: 純正デッキ取付位置奥



オーディオコネクタ24P(灰)

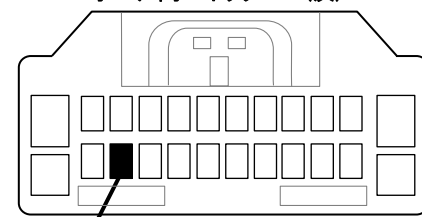

車速信号(薄茶)




配線側から見た図

●パーキングブレーキ・リバース信号


■タイプ: ラジオレス

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の3Pコネクタから取り出してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥



変換ハーネス側のコネクタ3P(灰)



リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(青)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。