

N-WGN(R7. 9～)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R7. 9 S	JH3 JH4	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段	◎4	2278 + ホンダ純正部品	2227 + 2067 + 注9 + ホンダ純正部品	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-07
注1, 2, 12			下段			注5, 6	注7, 8, 10			
注記										
1. 令和8年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナの使用はできません。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。 5. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 6. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TKR-000)が必要です。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 8. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。 9. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。 10. ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。 ・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)が必要です。 11. ホンダ純正部品の変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)を接続した状態の24Pコネクタ側の情報は HO-05 を参照してください。 12. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再起動時にAVN本体が再起動する場合があります。										


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●車速信号



■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の24Pコネクタから取り出してください。

位置:純正デッキ取付位置奥

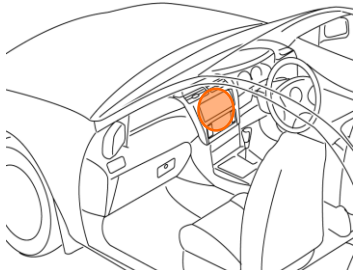

変換ハーネス側のコネクタ24P(灰)

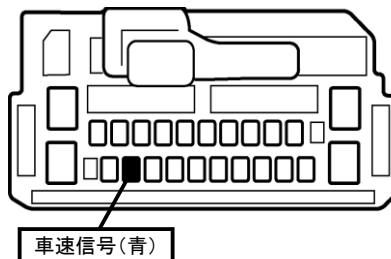

配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●パーキングブレーキ・リバース信号


■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の3Pコネクタから取り出してください。

位置:純正デッキ取付位置奥

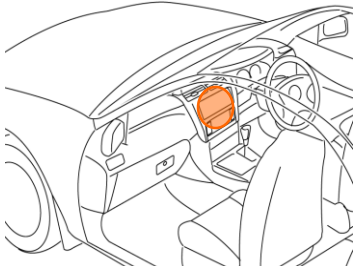

変換ハーネス側のコネクタ3P(灰)

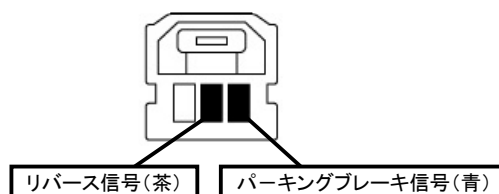

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。