

ヴェゼル(R3. 4~R6. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 4 5 R6. 4	RV3 RV4 RV5 RV6	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段 下段	◎4	<u>2278</u> + ホンダ純正部品	<u>2227</u> + <u>2067</u> + 注9	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HQ-05
注1. 2. 10				注5. 6			注7. 8			

注記 1. 令和3年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 車両に装備されているデジタルTVアンテナの使用はできません。
なお、USBジャックの使用に付きましては未調査です。

4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。

5. 株式会社エーモン製 ホンダフェイス/パネル 製品コード 2278が使用可能です。

6. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-3M0-A00)が必要です。

7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。


8. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。

9. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。


10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

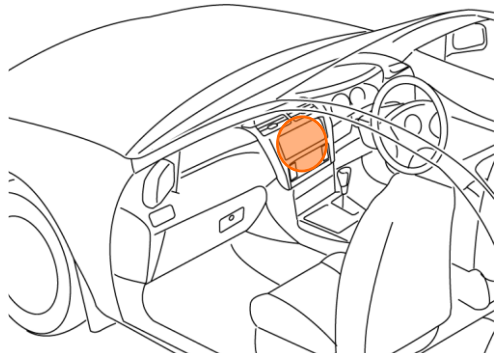

オーディオコネクタ24P(灰)

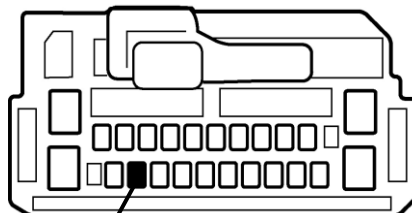


車速信号(空色)



配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)



リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。