

## フレアワゴン(H30. 2~H30. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


## ◆取付適合情報

| 年式                                     | 型式    | タイプ   | 取付位置             | 2DIN                             |         |       | 2DINワイド                             |       |       | 車両コネクタ |
|----------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                        |       |       |                  | AVN-LS04<br>AVN-LS03<br>AVN-LS02 |         |       | AVN-LS04W<br>AVN-LS03W<br>AVN-LS02W |       |       |        |
|                                        |       |       |                  | 取付可否                             | 取付キット   | 変換コード | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード |        |
| H30. 2<br>┆<br>H30. 12<br><br>注1. 2. 7 | MM53S | ラジオレス | 上段<br><br><br>下段 | ◎3                               | マツダ純正部品 | 2207  | ◎4                                  | 不要    | 2207  | MA-04  |
|                                        |       |       |                  |                                  | 注5      | 注6    |                                     |       | 注6    |        |

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  3. 本体にマツダ純正アタッチメントおよびブラケット取付けの際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。  
なお、アタッチメントおよびブラケットの取付けネジは2点止めとなります。
  4. 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
  5. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・アタッチメント(純正品番: Z67B V6 025A)が必要です。
  6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
  7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


## ●2DIN機種ブラケット取付位置

- 印: マツダ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置  
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

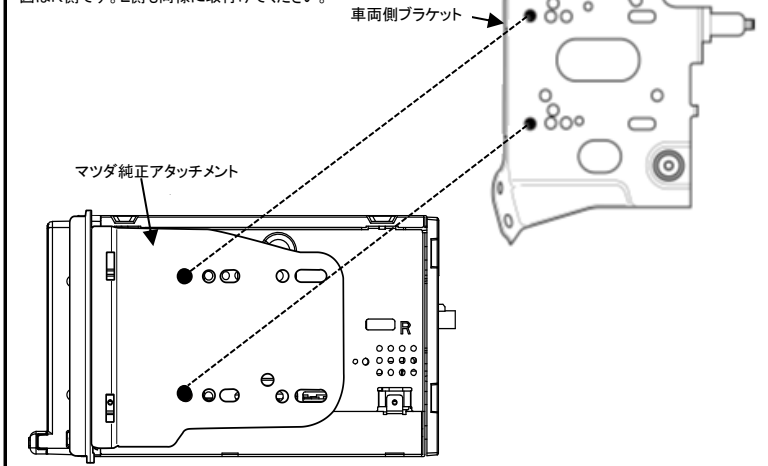


## ●2DINワイド機種ブラケット取付位置

- 印: ブラケット取付けネジ穴位置  
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

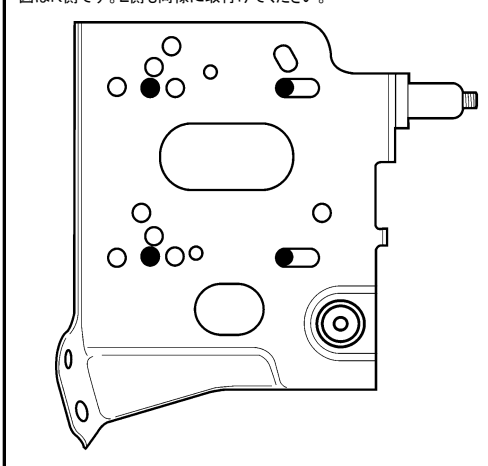


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

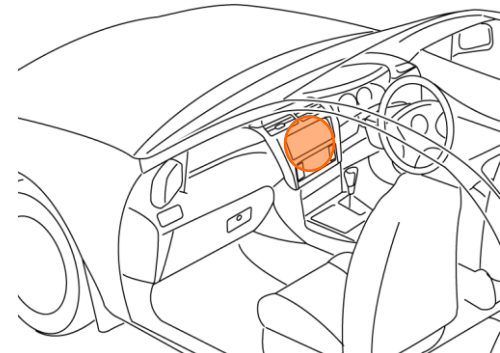

オプションコネクタ5P(白)

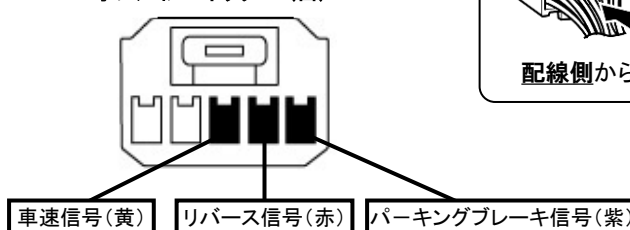

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。