プレマシー(H17．2～H22．7)

◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN－LS04 AVN－LS03 AVN－LS02			2DINワイド AVN－LS04W AVN－LS03W AVN－LS02W			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H17．2 ～ H22．7 注1	CREW CR3W	2DIN開口パネル装備タイプ	上段	◎2	マツダ純正部品 注3	注記5 ＋ 2065 注6	―――― ※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA－01
			下段							
		パネルー体型異形オーディオ装備タイプ	上段	◎2	マツダ純正部品 注4	注記5 ＋ 2065 注6	―――― ※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA－01
			下段							

注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ取付けキット(純正品番:CR01 V6 025)が必要です。
4. モジュール型パネルー体式異形オーディオ装備車とオリジナルオーディオ対応センターパネル装備車に取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ショップオプションオーディオ対応センターパネル(純正品番:C235 55 210B)が必要です。
・オーディオ取付けキット(純正品番:CR01 V6 025)が必要です。
5. AVNに同梱の電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
6. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 年　　式：H17．2～H22．7
①位置:メーターユニット裏
②位置:バックランプ
※パーキングブレーキ信号は未調査です。

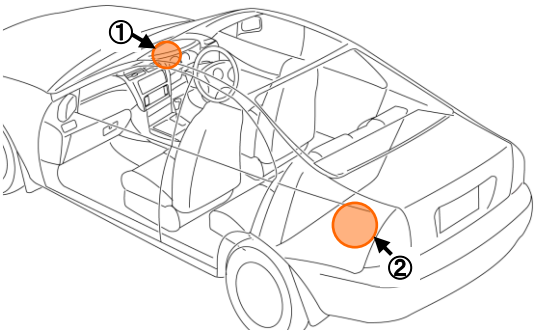

①メーターユニットコネクタ24P(白)

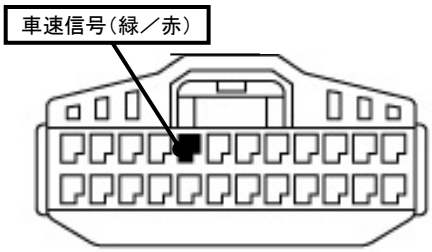



②バックランプコネクタ6P(白)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

©2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.