

スクラムワゴン(H17. 9~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H17. 9 5 H27. 3	DG64W	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	KW-2350D 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため	MA-04		
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	不要	KW-2350D 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため	MA-04		
			下段							
		2DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	不要	KW-2350D 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため	MA-04		
			下段							
注1										

注記



- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。
- 画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たります。
シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
- グレードによって市販のラジオアンテナ延長コード(長さ80mm)が必要です。
- KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
この場合も、グレードによって市販のラジオアンテナ延長コード(長さ80mm)が必要です。

●ブラケット取付けネジ穴位置

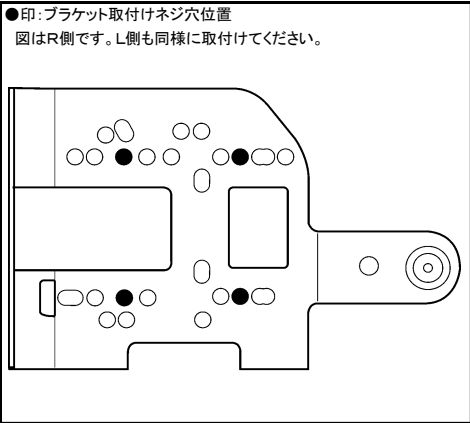

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

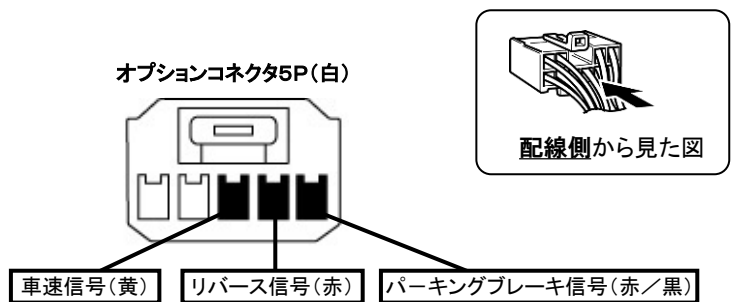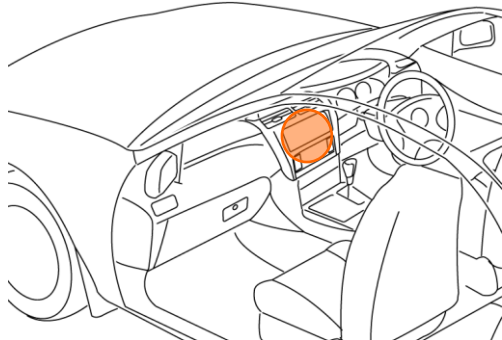

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。