

デリカ D:5 (H20. 5~H27. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式                     | 型式           | タイプ           | 取付位置 | 2DIN     |              |                               | 2DINワイド   |              |                               | 車両コネクタ |
|------------------------|--------------|---------------|------|----------|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|--------|
|                        |              |               |      | AVN-LS02 |              |                               | AVN-LS02W |              |                               |        |
|                        |              |               |      | 取付可否     | 取付キット        | 変換コード                         | 取付可否      | 取付キット        | 変換コード                         |        |
| H20. 5<br>S<br>H27. 11 | CV4W<br>CV5W | ラジオレス         | 上段   | ◎        | 三菱純正部品<br>注2 | KW-2165D<br>+<br>KW-518<br>注4 | ◎         | 三菱純正部品<br>注3 | KW-2165D<br>+<br>KW-518<br>注4 | MI-02  |
|                        |              |               | 下段   |          |              |                               |           |              |                               |        |
| 注1. 6                  |              | MMCS<br>装備タイプ | 上段   | ×5       | _____        | _____                         | ×5        | _____        | _____                         | —      |
|                        |              |               | 下段   |          |              |                               |           |              |                               |        |

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ取付キット(純正品番: MZ598348)が必要です。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ取付ブラケット(純正品番: MZ598387)が必要です。  
なお、本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。  
また、クラスターパネル開口が2DINワイドサイズより少し大きいいため、隙間ができます。
  - KW-2165Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1165とディーラー等で三菱純正部品のオーディオ変換ハーネス(20P⇒14P変換コード)(純正品番: MZ608724)を購入して取付けてください。
  - MMCSに組み込まれている車両制御機能や表示等の使用ができなくなるため、取付けはできません。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


- 印: ブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。L側も同様に取付けてください。

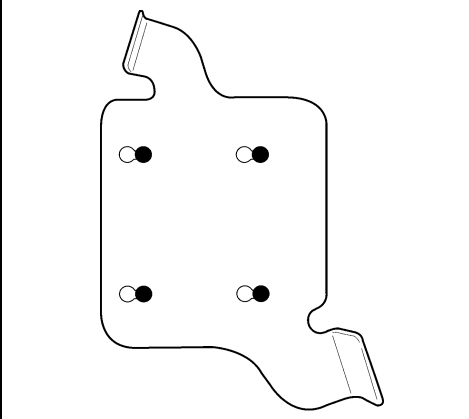


デリカ D:5(H19. 1~H27. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
  - ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

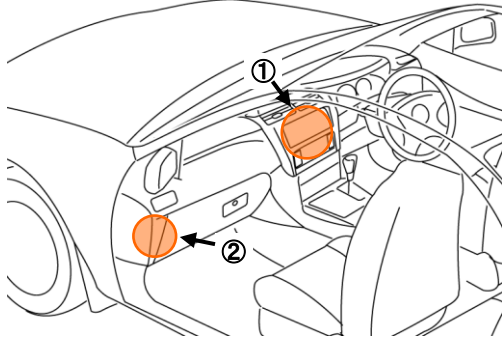


①オーディオコネクタ20P(白)



車速信号(白/青)



②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

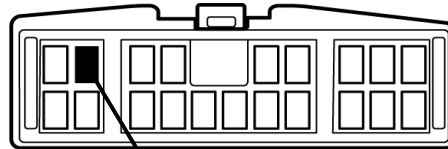

リバース信号(白)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。