

ギャラン フォルティス(H19. 8~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 8 ~ H27. 3	CY4A	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	2211	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MI-02
			下段							
注1, 5		標準オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。
なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。
また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。
 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。
 5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴加工


図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

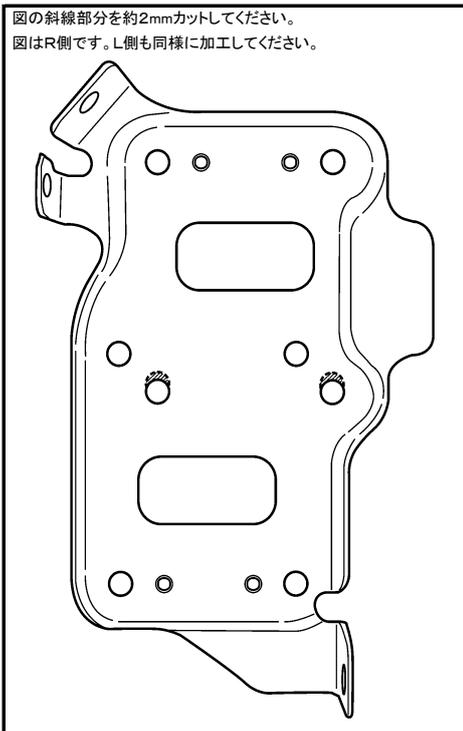


ギャラン フォルティス(H19. 8~H27. 3)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
 - ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ※パーキングブレーキ信号は未調査です。

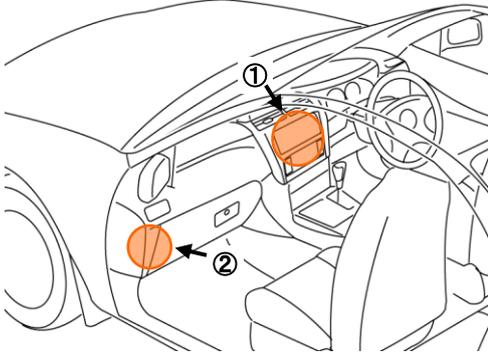


①オーディオコネクタ20P(白)



車速信号(白/青)



②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

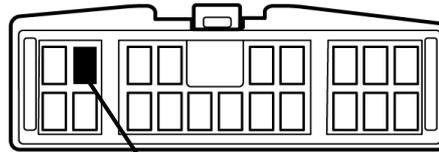

リバース信号(白)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。