アウトランダー(H17．10～H24．10)

◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN−LS04 AVN−LS03 AVN−LS02			2DINワイド AVN−LS04W AVN−LS03W AVN−LS02W			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H17．10 ～ H24．10 注1	CW4W CW5W	ラジオレス	上段	◎2，4	不要	2226 注6	―――― ※センタークラスター開口サイズが異なるため			MI−02
			下段							
		異形オーディオ装備タイプ(6スピーカ)	上段	◎3，4	三菱純正部品 注5	2226 注6	―――― ※センタークラスター開口サイズが異なるため			MI−02
			下段							
		プレミアムサウンドシステム装備タイプ(9スピーカ)	上段	×7	――――	――――	―――― ※センタークラスター開口サイズが異なるため			－
			下段							
		MMCS装備タイプ	上段	×8	――――	――――	×8	――――	――――	
			下段							

注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。
なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。
また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
4. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
市販のスポンジテープ(厚さ3mm)等を本体全周に貼り付け、隙間を埋めてください。
5. 外部アンプ非装備タイプ(6スピーカタイプ)のみ取付可能です。取付ける際は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・2DIN開口クラスターパネル、パネル色・黒(純正品番:8002A065XA)が必要です。
なお、その他のパネル色につきましてはディーラーなどでご相談ください。
・装備されているブラケットの使用ができないため、オーディオ取付けブラケット(純正品番:R側8701A072、L側8701A071)が必要です。
なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。
また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。
7. ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム(9スピーカ)は外部アンプ方式のため、取付けできません。
8. MMCSに組み込まれている車両制御機能や表示等の使用ができなくなるため、取付けはできません。

●ブラケット取付けネジ穴加工

図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

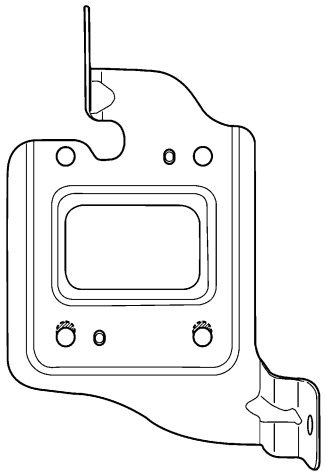

©2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.

アウトランダー(H17．10～H24．10)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

①位置:純正デッキ取付位置奥
②位置:グローブボックス左奥ヒューズボックス内
※パーキングブレーキ信号は未調査です。

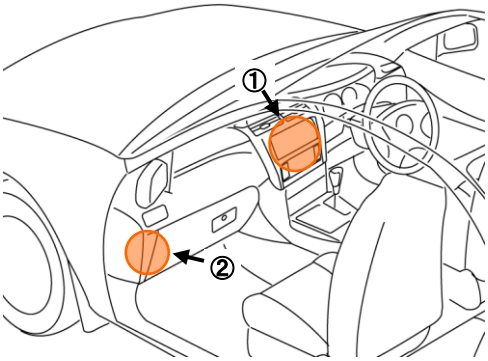

①オーディオコネクタ20P(白)



配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

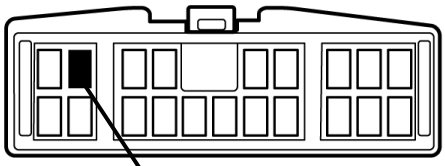

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

©2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.