

タウンボックス(H26. 2~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 2 ┆ H27. 3 注1, 2	DS64W	ラジオレス	上段	◎3, 4	不要	KW-2350D	—————			MI-03
下段			※センタークラスター開口サイズが異なるため							

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。
 4. AT車に取付けた際、画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
 5. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。



●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印:ブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。L側も同様に取付けてください。

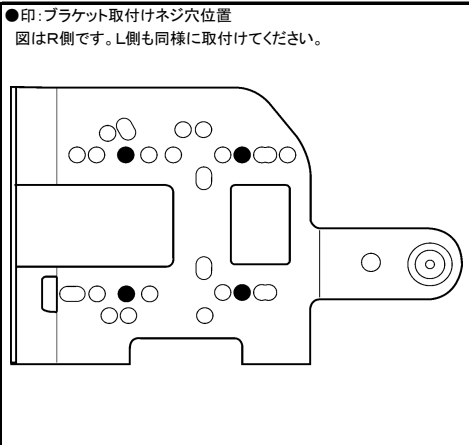

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

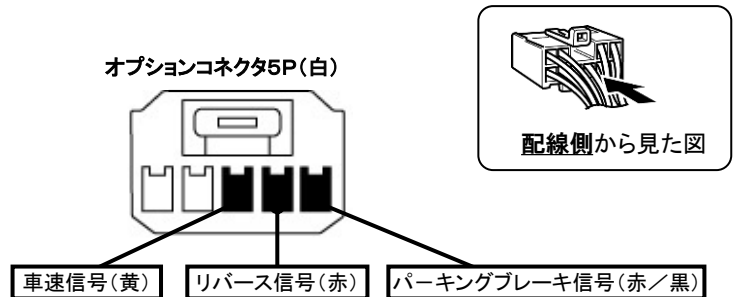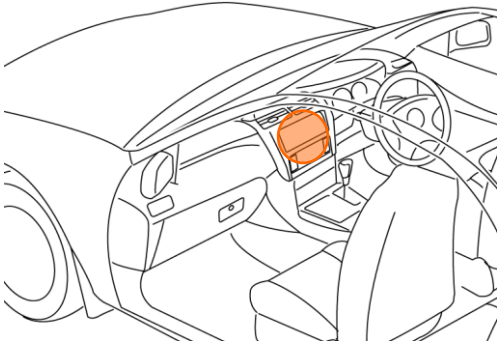

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。