

デイズ／デイズ ハイウェイスター(H27. 10～H30. 5)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 10 ┆ H30. 5 注1, 2, 7	B21W	ラジオレス 注3	上段	◎4, 5	不要	2223 注6	◎5	不要	2223 注6	NI-01
			下段							
		日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. アラウンドビューモニター、バックビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 5. 画面オープン時シフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

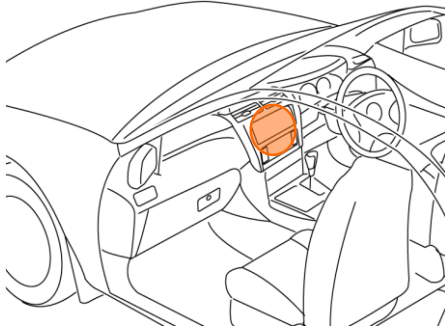

オプションコネクタ12P(白)

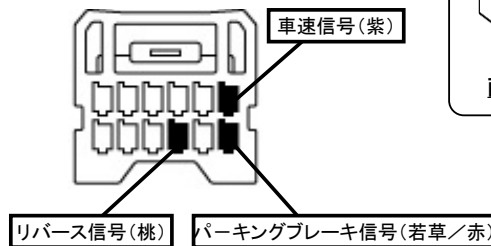

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。