

デュアリス(H22. 8~H25. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 8 S H25. 6 注1, 2	KJ10 KNJ10	ラジオレス	上段 下段	◎3	不要	KW-318N + KW-1690 + KW-518 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			NI-01


- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
  4. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。  
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
  5. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 運転席側カウルサイド上部  
※リバース信号は未調査です。

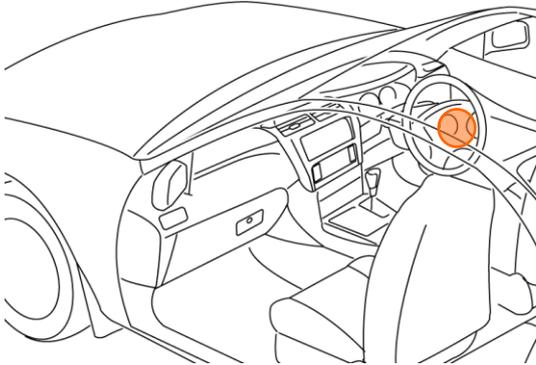

オプションコネクタ4P(茶)



パーキングブレーキ信号(紫/赤)      車速信号(青/黒)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。