

エルグランド(H16. 8~H26. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 8 5 H26. 1	TE52 TNE52 PE52 PNE52	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	KW-318N + KW-1690 注5, 6	◎2	不要	KW-318N + KW-1690 注5, 6	NI-01
			下段							
注1		カーウイングスナビゲーションシステム	上段	×4	—	—	×4	—	—	—
			下段							
H16. 8 5 H22. 8	ME51 MNE51 E51 NE51	ラジオレス	上段	×7	—	—	—	—	—	NI-02
			下段							
		異形オーディオ装備タイプ	上段	×8	—	—	—	—	※センタークラスター開口サイズが異なるため	
			下段							


注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
3. クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
4. ラジオレス車専用クラスターパネル(純正品番:6871-1JA2A)、ラジオレス車専用ブラケット(純正品番:R側・28038-1JB1A、L側・28039-1JB1A)を購入すれば物理的には取付けが可能ですが、電源、スピーカコード等を900mmの延長が必要になり、イルミネーション電源がオーディオコネクタまで配線されていなかったり、装備されている機能(バックカメラ、フロントカメラ、サイドカメラ、アラウンドビュー、マルチファンクションスイッチ等)が使用できなくなるため、取付けは推奨できません。
5. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
6. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
7. 取付けキットおよび変換コードがないため、取付けできません。
8. オーディオはモジュール型パネル一体式大型異形オーディオのため、取付けできません。



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H22. 8~H26. 1

位置 : 純正デッキ取付位置奥

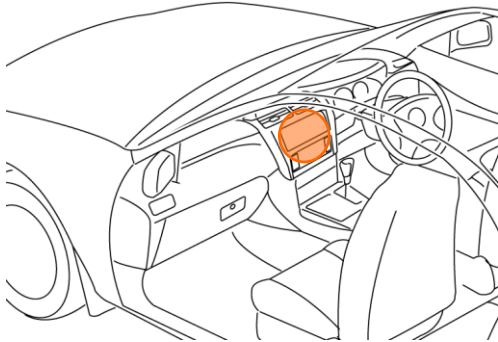

オプションコネクタ12P(白)

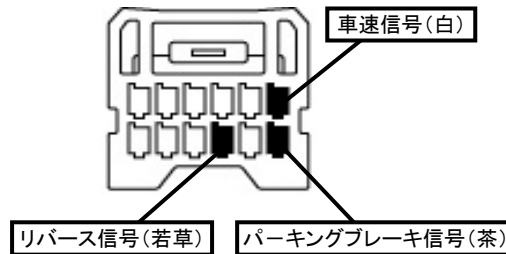

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。