

ジューク(H22. 6～H25. 8)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 6 5 H25. 8 注1, 2	F15 NF15 YF15	ラジオレス	上段 下段	◎3	不要	2223	◎	不要	2223	NI-01
				注4			注4			
注記										
1. メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。										
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。										
3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。										
4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

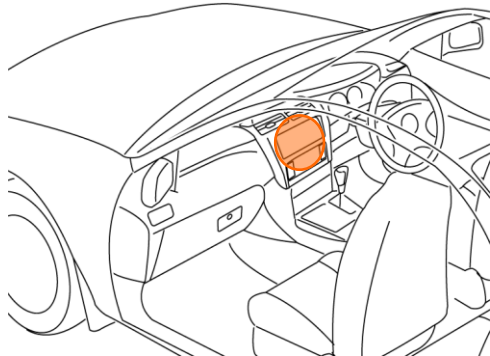

オプションコネクタ12P(白)

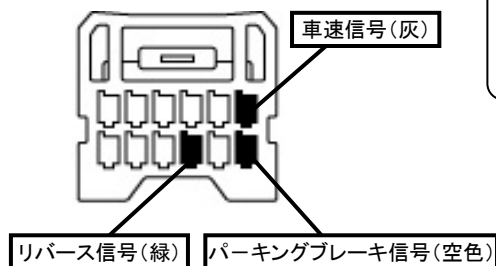

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。