

ジューク(H25. 8~H27. 11)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 7 ┆ H27. 11 注1, 2, 5	F15 YF15 NF15	ラジオレス	上段	◎3	不要	2223	◎	不要	2223	NI-01
			下段			注4			注4	
H25. 8 ┆ H26. 7 注2	F15 YF15 NF15	ラジオレス	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
 5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H26. 7~H27. 11

位置: 純正デッキ取付位置奥

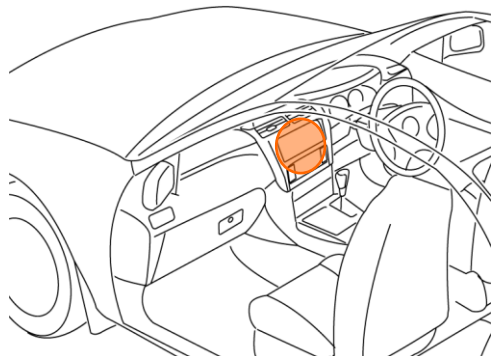

オプションコネクタ12P(白)

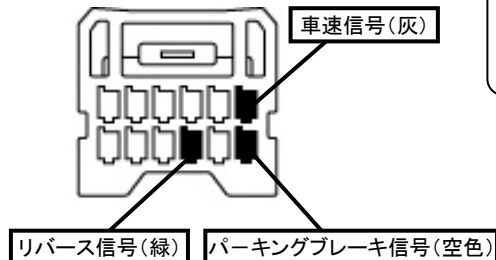

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。