

マーチ(H22. 7~R2. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両 コネクタ
				AVN—LS04 AVN—LS03 AVN—LS02			AVN—LS04W AVN—LS03W AVN—LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 6 ┆ R2. 7 注1, 2, 3, 9	K13 NK13	ラジオレス 注4	上段 下段	◎5, 6	不要	2223 注8	◎7	不要	2223 注8	NI—01
H22. 7 ┆ H25. 6 注2, 3	K13 NK13	ラジオレス 注4	上段 下段	◎5	不要	2223 注8	◎	不要	2223 注8	NI—01

注記

1. 平成25年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

4. ラジオレス車にはスピーカーが装備されていません。スピーカーの取付けが必要です。

5. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。

6. 本体に合うネジ穴で取付けた場合、クラスタパネルより約5mm奥に入り込みます。パネルとの隙間が気になる場合はネジ穴加工をして取付けてください。


7. 本体に合うネジ穴で取付けた場合、クラスタパネルより約5mm奥に入り込みます。

8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。


9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

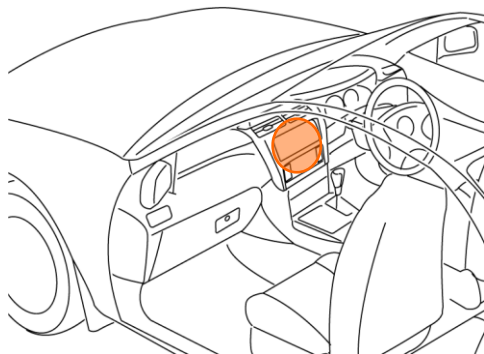

オプションコネクタ12P(白)

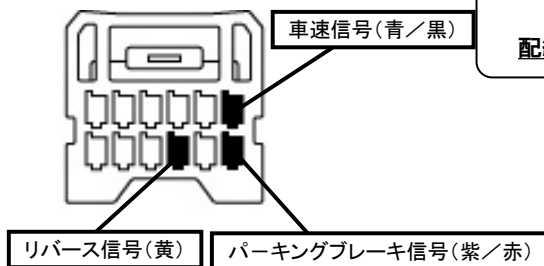

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。