

モコ(H23. 2~H28. 5)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両 コネクタ	
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H23. 2 H28. 5 注1, 2, 5	MG33S	ラジオレス	上段 ◎3 下段	不要	2207	注4	—	—	—	NJ-05	
注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。											



●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印: ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

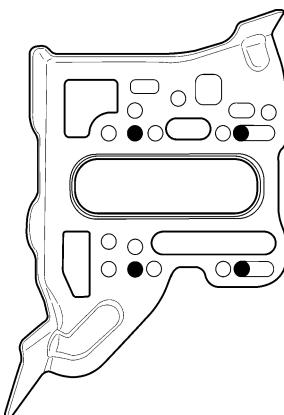

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H23. 2~H28. 5
位置: 純正デッキ取付位置奥

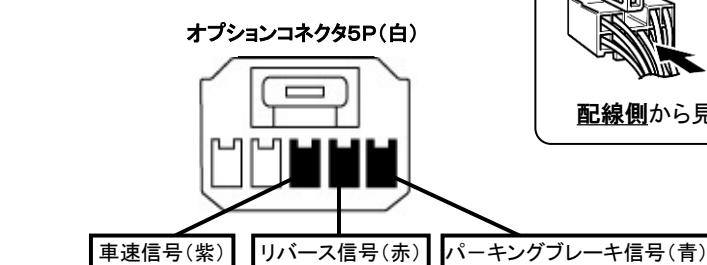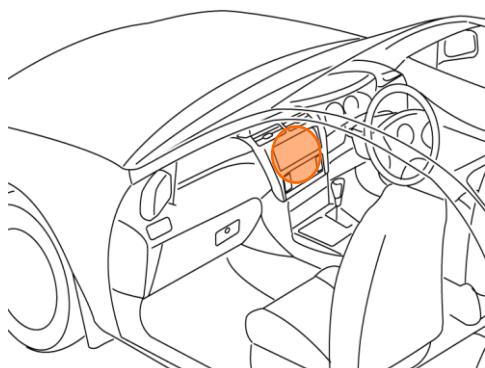

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。