

ノート オーラ (R3. 8～R6. 6)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 8 ↓ R6. 6	FE13 FSNE13	日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ 注3	上段 下段	◎4, 5	日産純正部品 注6	2223 + 2089 注7, 8	◎5	日産純正部品 注6	2223 + 2089 注7, 8	NI-01
注1, 2, 9										
注記										
1. 令和6年6月時点のノート e-POWERの調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。										
2. メーカーオプションのナビゲーションシステム装備車は取付けできません。										
3. インテリジェントアラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。										
4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。										
5. 車両に装備されたステアリングオーディオスイッチ、TVアンテナ、GPSアンテナは使用できません。										
6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・クラスタリッドC（純正品番：F8260-6XJ0A）が必要です。										
7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。										
8. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。 ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。 株式会社エーモン製 車速配線カプラー 製品コード 2089が使用可能です。										
9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

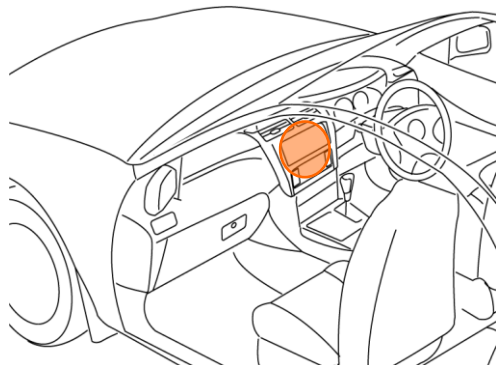

オプションコネクタ12P(白)

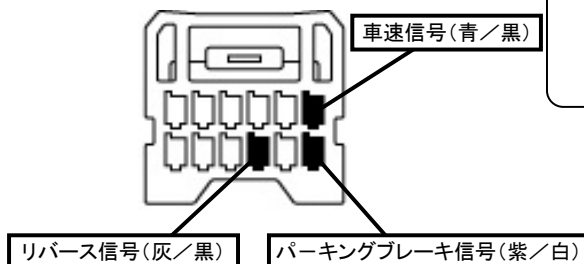

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。