

ノート オーラ (R6. 6～)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード [※]	取付可否	取付キット	変換コード [※]	
R6. 6 S	FE13 FSNE13	日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ 注3, 4	上段 下段	◎5, 6	日産純正部品 注7	N-2575 注8, 9, 10	◎6	日産純正部品 注7	N-2575 注8, 9	Ni-01
注1, 2, 11										
注記 - 令和6年7月時点のノート e-POWERの調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 - メーカーオプションのナビゲーションシステム装備車は取付けできません。 - 車両に装備されたTVアンテナ、GPSアンテナは使用できません。 - インテリジェントアラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱のワイドパネルが使用可能です。 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・クラストリッドC(純正品番:F8260-6XJOA)が必要です。 - 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。 (オーディオハーネス、ステアリングリモコン接続ハーネス、アンテナ変換コード、車速配線カブラー) - オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。 ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線カブラーが使用可能です。 - ステアリングオーディオスイッチ信号の接続は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱されたステアリングリモコン接続ハーネスを使用して接続してください。ステアリングオーディオスイッチ信号の取出し位置は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された取扱説明書を参照してください。 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

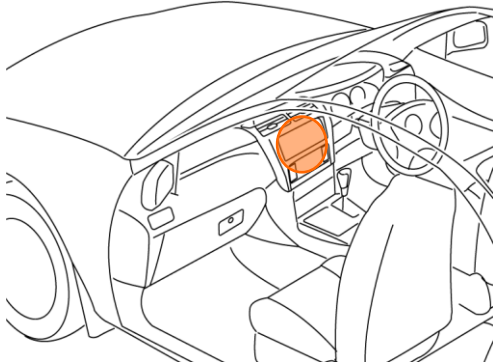

オプションコネクタ12P(白)

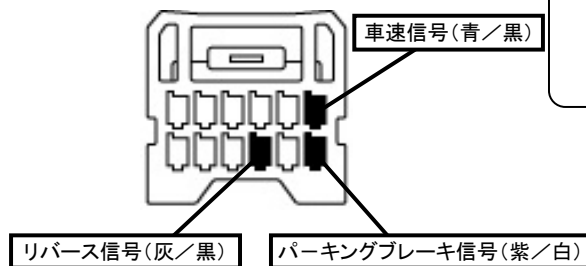

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。