

ノート e-POWER(R2. 12~R6. 1)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 12 ↳ R6. 1 注1, 2 3, 11	E13 SNE13	ラジオレス	上段	◎6	日産純正部品 注8	2223 + 2089 注9, 10	◎	日産純正部品 注8	2223 + 2089 注9, 10	NI-01
			下段							
		日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注5	上段	◎6, 7	日産純正部品 注8	2223 + 2089 注9, 10	◎7	日産純正部品 注8	2223 + 2089 注9, 10	NI-01
			下段							

注記

1. 令和6年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビゲーションシステム装備車は取付けできません。

3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

4. スピーカレス車の場合、スピーカの取付けが必要です。

5. インテリジェントアラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。

6. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。

7. 車両に装備されたステアリングオーディオスイッチ、TVアンテナ、GPSアンテナは使用できません。

8. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・クラスタリッドC（純正品番：F8260-6XJOA）が必要です。


9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。

10. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。
ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。
株式会社エーモン製 車速配線カプラー 製品コード 2089が使用可能です。


11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

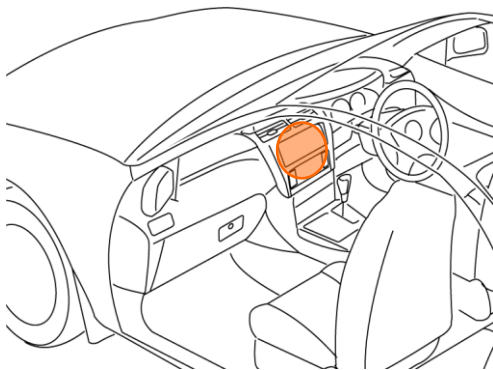

オプションコネクタ12P(白)

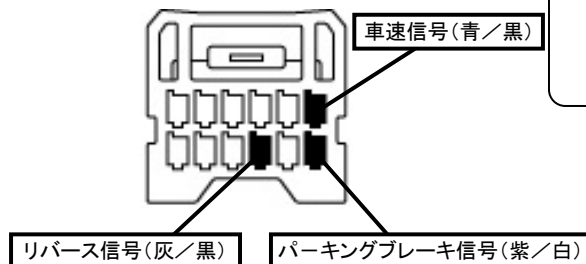

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。