

オッティ(H18. 10~H25. 6)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 10 ┆ H25. 6 注1	H92W	標準1DIN オーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3, 4	不要	<u>2211</u> 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			<u>NI-04</u>
			下段							
		ラジオレス	上段	◎3, 4	日産純正部品 注5	<u>2211</u> 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			<u>NI-04</u>
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。										
2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。										
3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。										
4. AT車に取付けた場合、画面オープン時シフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。										
5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・アタッチメント(純正品番:B9230-6A001)が必要です。 なお、アタッチメントを取付ける場合、車両側にネジ穴加工が必要になります。 また、取付けた際、クラスターパネルより約5mm奥へ入り込みます。なお、アタッチメントに同梱の変換コードは取付けには不要です。										
6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。										



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

①位置:純正デッキ取付位置奥


②位置:パーキングブレーキ

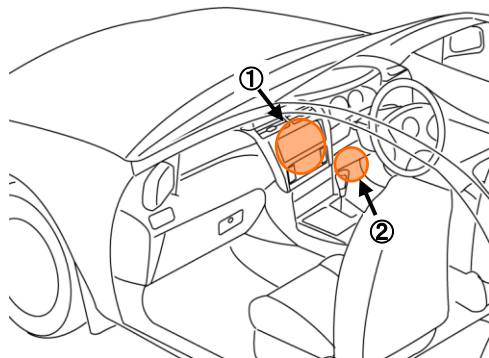


①オーディオコネクタ14P(白)



①オプション4Pコネクタ(白)



②パーキングブレーキコネクタ1P(黒)

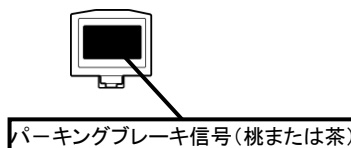

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。