

ルークス(H21. 12~H25. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H21. 12 5 H25. 2	ML21S	ラジオレス	上段	◎2, 3	不要	KW-2350D 注4	※センタークラスター開口サイズが異なるため			NI-05
		異形オーディオ 装備タイプ	下段							
				上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査

注記  
 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。  
 2. 本体に合うネジ穴を使用して取付けた場合、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。  
 3. 画面オープン時にシフトレバーをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。  
 4. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

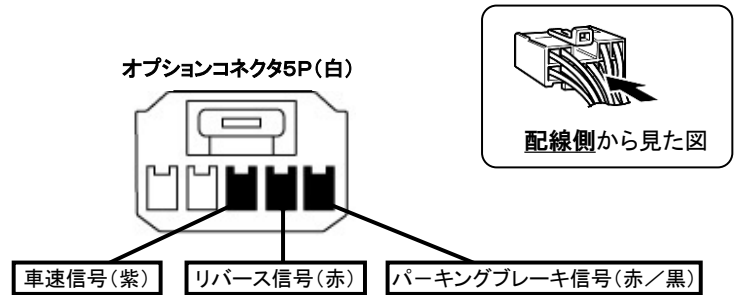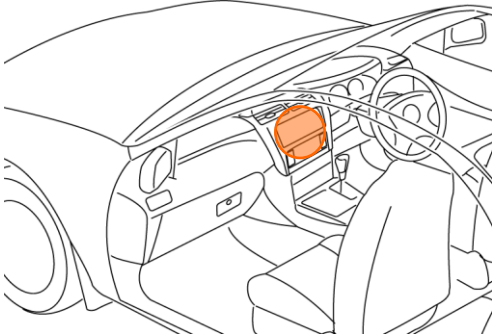

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。