

サクラ(R4. 5～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード ^d	取付可否	取付キット	変換コード ^d	
R4. 5 s	B6AW	ラジオレス	上段	◎3	不要	2223 + 2089 注4, 5, 6	◎	不要	2223 + 2089 注4, 5, 6	NI-01
			下段							
		日産オリジナルナビ取付パッケージ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注1, 2										


注記	1. 令和6年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビゲーションシステム装備車は取付けできません。 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 5. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。 ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。 エーモン工業株式会社製 車速配線カブラー 製品コード 2089が使用可能です。 6. 車両ハーネス（オプションコネクタ12P）の線径が細く、同梱のショートコネクタが使用できないため、エーモン工業株式会社製 車速配線カブラー 製品コード 2089を使用して車速配線カブラー側のコードに車速信号・リバース信号・パーキングブレーキ信号線を接続してください。
----	---

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続



位置:純正デッキ取付位置奥



注意

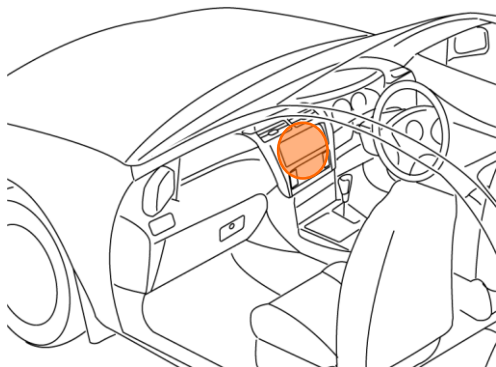車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
下記の情報は参考までに記載しています。

オプションコネクタ12P(白)

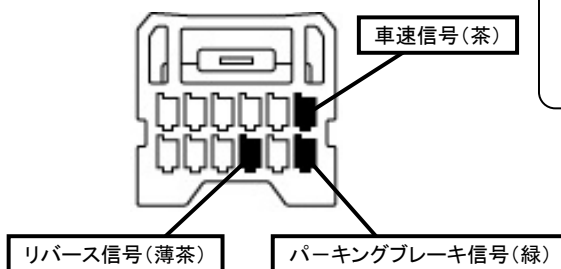

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。