

セレナ／セレナ S－HYBRID(H22. 11～H27. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 12 ┆ H27. 7 注1, 2, 6	C26 NC26 FNC26 HC26 HFC26	ラジオレス	上段	◎3	不要	2223	◎	不要	2223	NI-01
			下段				注5		注5	
H22. 11 ┆ H25. 12 注1, 2, 6	C26 FC26 NC26 FNC26 HC26 HFC26	ラジオレス	上段	◎	日産純正部品	2223	◎	不要	2223	NI-01
			下段			注4	注5		注5	
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。 市販のスポンジテープ（厚さ10mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・クラスターリッド（標準2DINサイズ開口クラスタパネル）（純正品番：68260-1YU1A） 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。									

注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. クラスタ開孔が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。
市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
4. クラスタ開孔が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・クラスタリッド(標準2DINサイズ開口クラスタパネル)(純正品番: 68260-1YU1A)
5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H22. 11～H27. 7



①位置:ステアリング奥右側

②位置:助手席側グローブボックス奥ヒューズボックス左側


※パーキングブレーキ信号は未調査です。

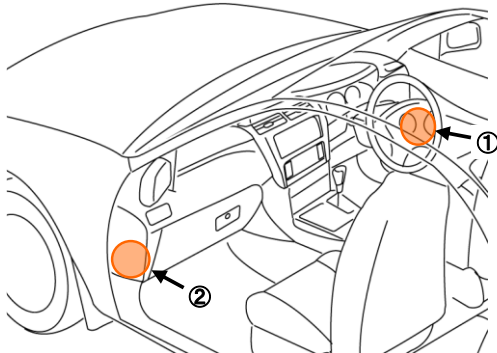

①オプションコネクタ4P(茶)

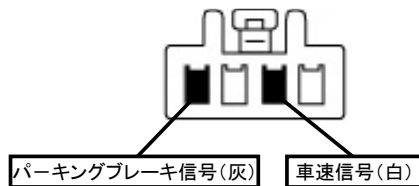

②中間コネクタ24P(白)

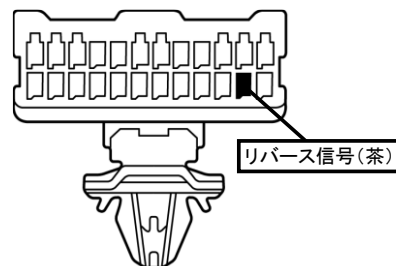

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。