

セレナ(R4. 11～)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R4. 11 5	C28 FC28 NC28 FNC28	ラジオレス 注4	上段	◎5	不要	N-2575 注7, 9	◎	不要	N-2575 注7, 9	NI-01
			下段							
		日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注3, 4	上段	◎5, 6	不要	N-2575 注8, 9, 10	◎6	不要	N-2575 注8, 9, 10	NI-01
			下段							
注1, 2, 11										
注記	1. 令和6年7月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。 4. インテリジェントアラウンドビューモニター付ルーフミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。 5. クラスタ開口が102×201mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱のワイドパネルが使用可能です。 6. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 7. 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。 (オーディオハーネス、アンテナ変換コード、車速配線ケーブル) 8. 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。 (オーディオハーネス、ステアリングリモコン接続ハーネス、アンテナ変換コード、車速配線ケーブル) 9. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。 ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線ケーブルが使用可能です。 10. ステアリングオーディオスイッチ信号の接続は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱されたステアリングリモコン接続ハーネスを使用して接続してください。ステアリングオーディオスイッチ信号の取出し位置は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された取扱説明書を参照してください。 11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

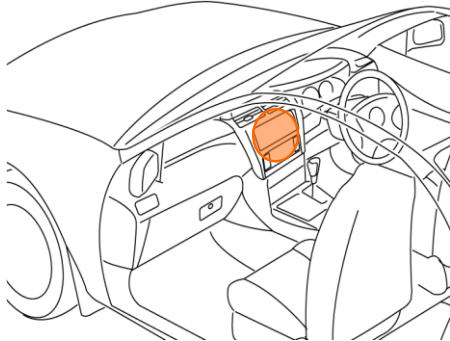

オプションコネクタ12P(白)

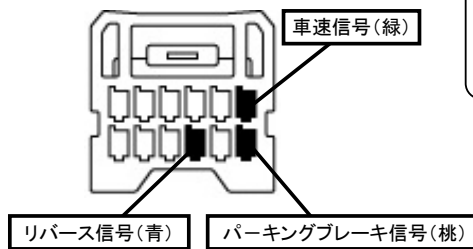

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

