

セレナ e-POWER(R6. 11~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報



◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
R6. 11 ↓ 注1, 2, 11	GC28 GFC28 SNC28 GSNC28 注3, 4	ラジオレス 注4	上段	◎5	不要	N-2575	◎	不要	N-2575 NI-01	NI-01	
			下段			注7, 9			注7, 9		
		日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注3, 4	上段	◎5, 6	不要	N-2575	◎6	不要	N-2575 NI-01	NI-01	
			下段			注8, 9, 10			注8, 9, 10		

- 注記
- 令和7年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されているGPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。
 - インテリジェントアラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
 - クラスター開口が102×210mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱のワイドパネルが使用可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。
(オーディオハーネス、アンテナ変換コード、車速配線カブラー)
 - 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。
(オーディオハーネス、ステアリングリモコン接続ハーネス、アンテナ変換コード、車速配線カブラー)
 - オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。
ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。
株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線カブラーが使用可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチ信号の接続は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線カブラーが接続してください。
ステアリングオーディオスイッチ信号の取出し位置は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された取扱説明書を参照してください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

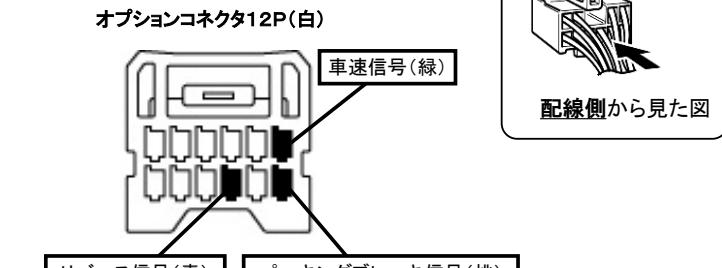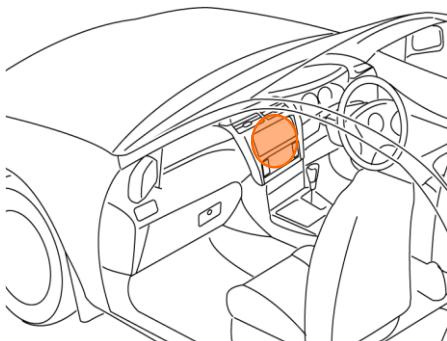

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。