

エクストレイル(R7. 9～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R7. 9 S	T33 SNT33	オーディオレス	上段	◎3, 4, 5, 6	不要	N-2575	◎4, 5, 6	不要	N-2575	NI-01
注1, 2, 11		下段								
				注7, 8, 9, 10			注7, 8, 9, 10			

- 注記
- 令和8年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - クラスター開口が102×201mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱のワイドパネルが使用可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
なお、VOLUME + / VOLUME - は使用できません。
 - 車両パネル固定用ネジが本体取付後の車両パネル復元時に本体上部に干渉する場合があります。
干渉する場合、ネジワッシャー等を使用してネジの先端が本体に干渉しないようにしてください。
 - 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。
(オーディオハーネス、ステアリングリモコン接続ハーネス、アンテナ変換コード、車速配線カラー)
 - オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。
ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。
株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線カラーが使用可能です。
 - 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続は車両側ハーネスがアルミ電線のため同梱のショートコネクタで接続できません。
株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線カラーを使用して
車速配線カラー側のコードに車両側車速・パーキング・リバース信号線を接続してください。
 - ステアリングオーディオスイッチ信号の接続は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された
ステアリングリモコン接続ハーネスを使用して接続してください。ステアリングオーディオスイッチ信号の取出し位置は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット
製品コード N-2575に同梱された取扱説明書を参照してください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥




注意

車両側ハーネスがアルミ電線のため、同梱のショートコネクタで接続できません。
下記の情報は参考までに記載しています。

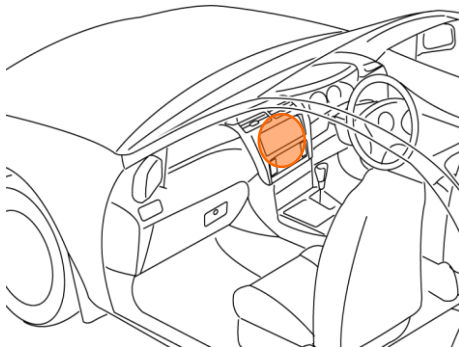

オプションコネクタ12P(白)



リバース信号(ラベンダー/桃)

パーキングブレーキ信号(ラベンダー/青)

車速信号(ラベンダー/灰)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。