

BRZ(H27. 4~H28. 7)

◆取付適合情報



◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ				
				AVN—LS04 AVN—LS03 AVN—LS02			AVN—LS04W AVN—LS03W AVN—LS02W							
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード					
H27. 4 ┆ H28. 7	ZC6	ラジオレス (8スピーカ 装備車)	上段	◎	スバル純正部品	注4	注8 + 2068	注7	◎	スバル純正部品	注5	注7	注8 + 2068	SB—05
			下段											
		ラジオレス (2スピーカ 装備車) 注2	上段	◎	スバル純正部品	注4	2202 + 2068	注6, 7	◎	スバル純正部品	注5	注6, 7	2202 + 2068	SB—05
			下段											
		ラジオレス (スピーカ レス車) 注3	上段	◎	スバル純正部品	注4	2202 + 2068	注6, 7	◎	スバル純正部品	注5	注6, 7	2202 + 2068	SB—05
			下段											
注1														
注記														
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. RA Racingは未調査です。 3. スピーカレス車にはスピーカの取付けが必要です。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、AVエスカッション(純正品番:H0017CA900)が必要です。 ・Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。 ・フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。 なお、AVエスカッションに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体にブラケットを取付けるネジはAVNIに同梱のM5×8mmのネジを使用してください。 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。 ・Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。 ・フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。 なお、本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。 <u>詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。</u> 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。 8. ナビ本体に付属の電源コードの「CONTROL +B」と「CONTROL +B」端子が装備された車両コネクタと適合する市販の接続コードの「CONTROL +B」を必ず接続してください。 「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカ用アンプが動作しません。														

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

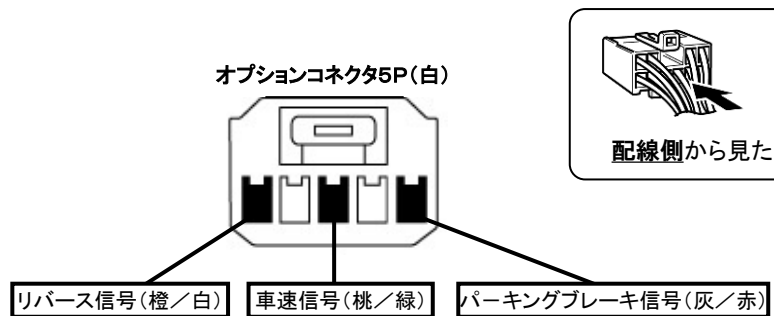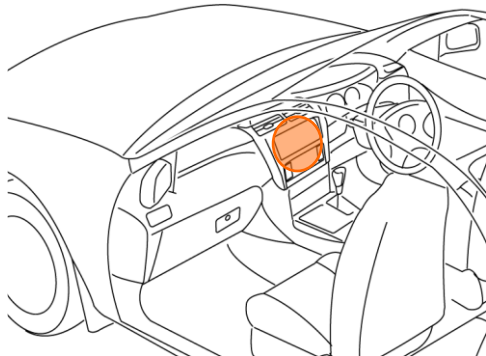

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。